


E10838

带插头连接电缆

ASTAH050VAS00,6A03



停产产品 - 存档登录

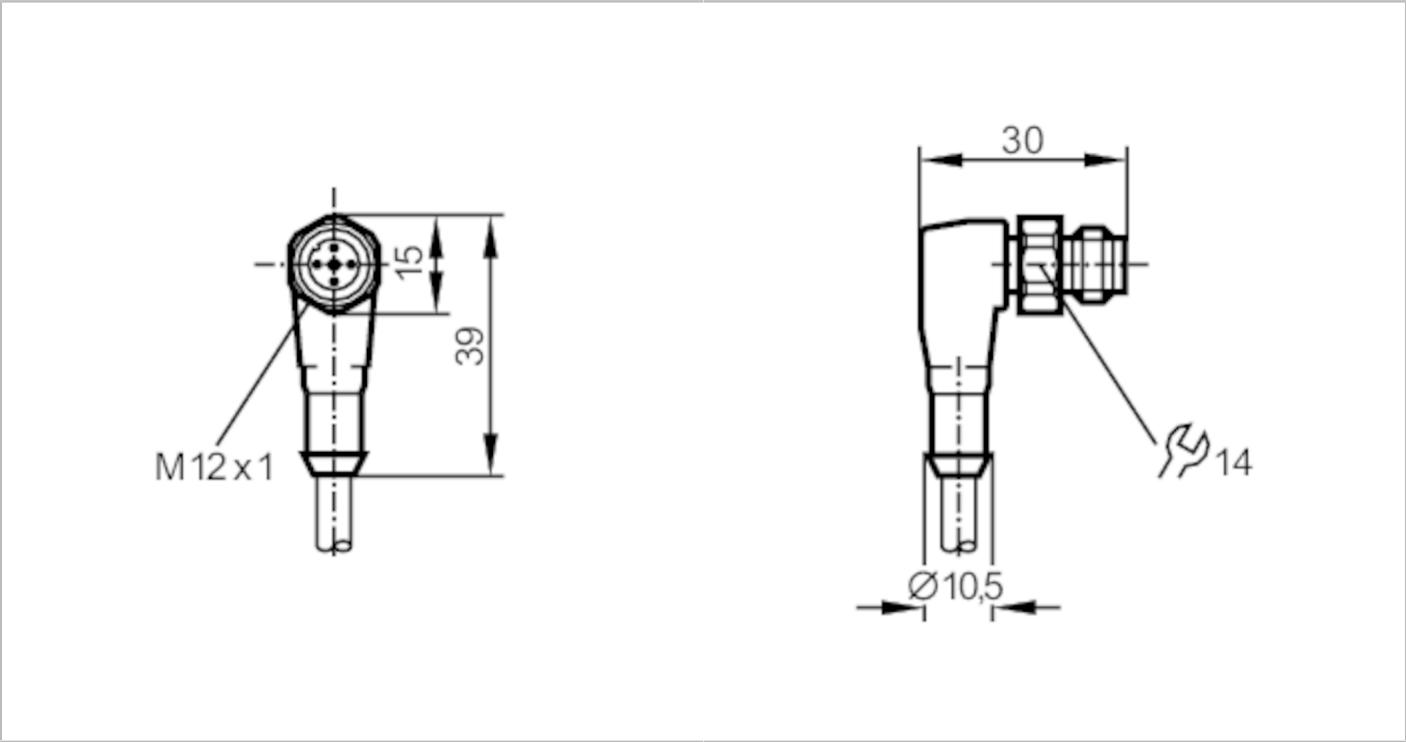

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	39 x 30 x 15
原材料		PUR; TPU
模制主体材料		PUR / TPU
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E10838



带插头连接电缆

ASTAH050VAS00,6A03

电气连接


电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR / TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

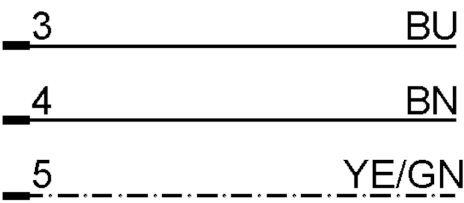

BN = 芯线颜色 :
BU = 棕色
GN/YE = 蓝色
 绿色/黄色