


E10844



阀门插头的连接电缆
VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

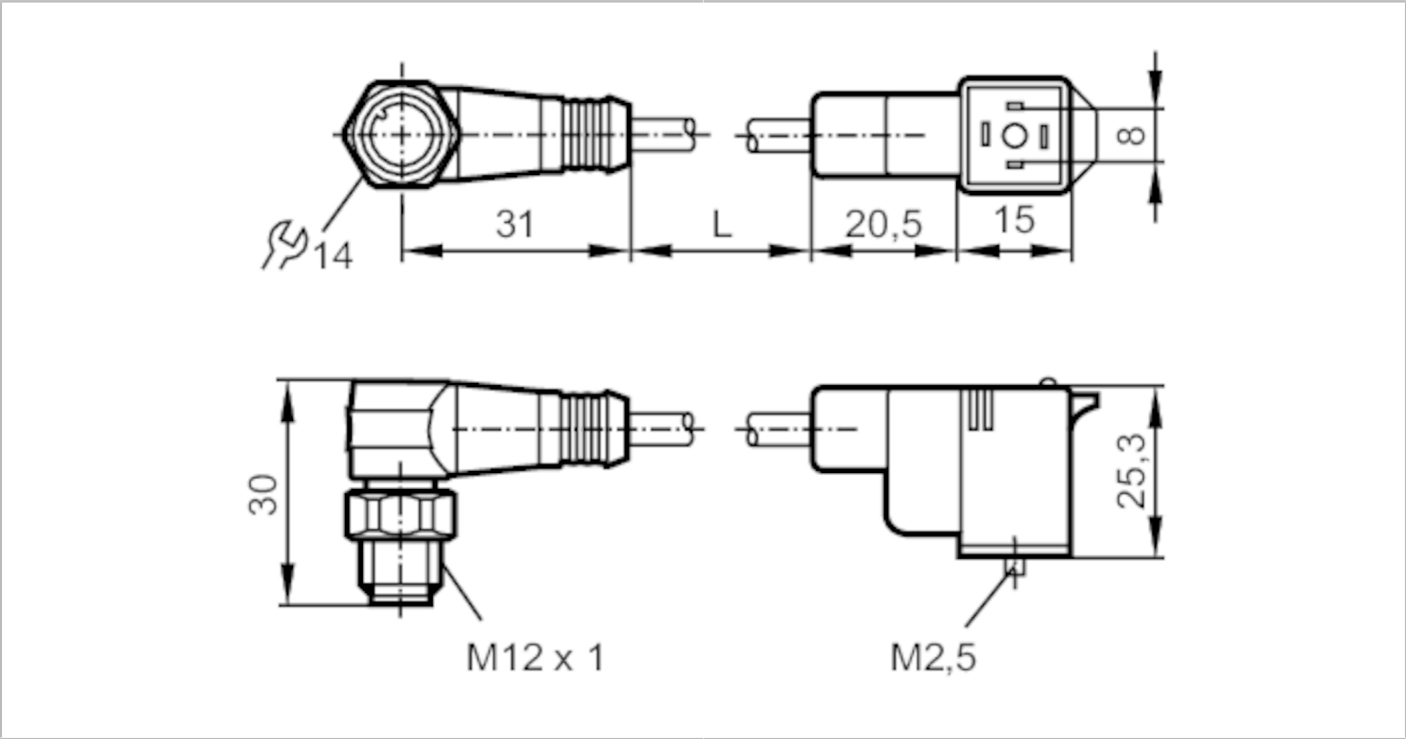

应用		
特殊的性能	无卤素	
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护	有； (VDR)	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	45.7
原材料	TPU	
模制主体材料	TPU	
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺栓	
	标签	
注释		
包装单位	1 件	

E10844




阀门插头的连接电缆

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm



电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

接口

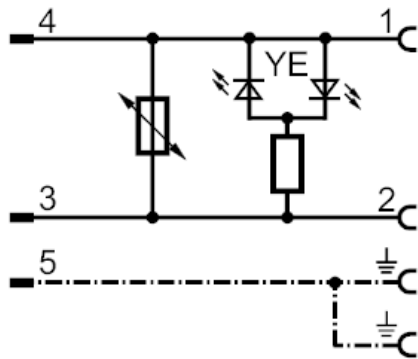

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 拧紧扭矩: 0.5 Nm

