


E10866

带插座连接电缆

ADOAH030MSS0005E03

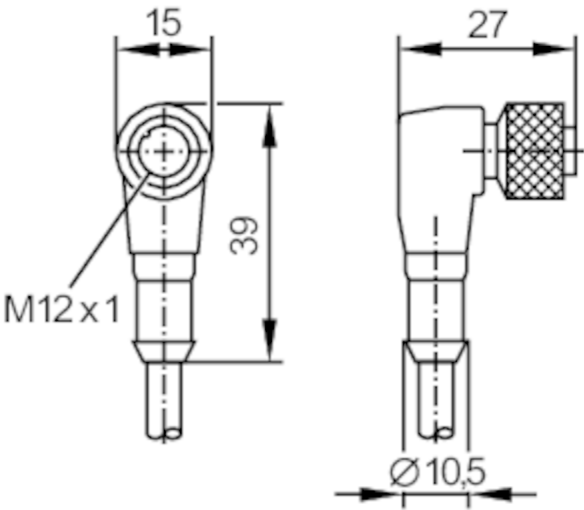

电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	200
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E10866



带插座连接电缆

ADOAH030MSS0005E03

电气连接


电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / AWG 22

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

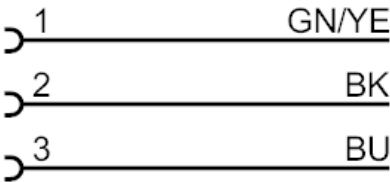

BK = 芯线颜色 :
BU = 黑色
GN/YE = 蓝色
 绿色/黄色