

E10884




连接电缆

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EVW028
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

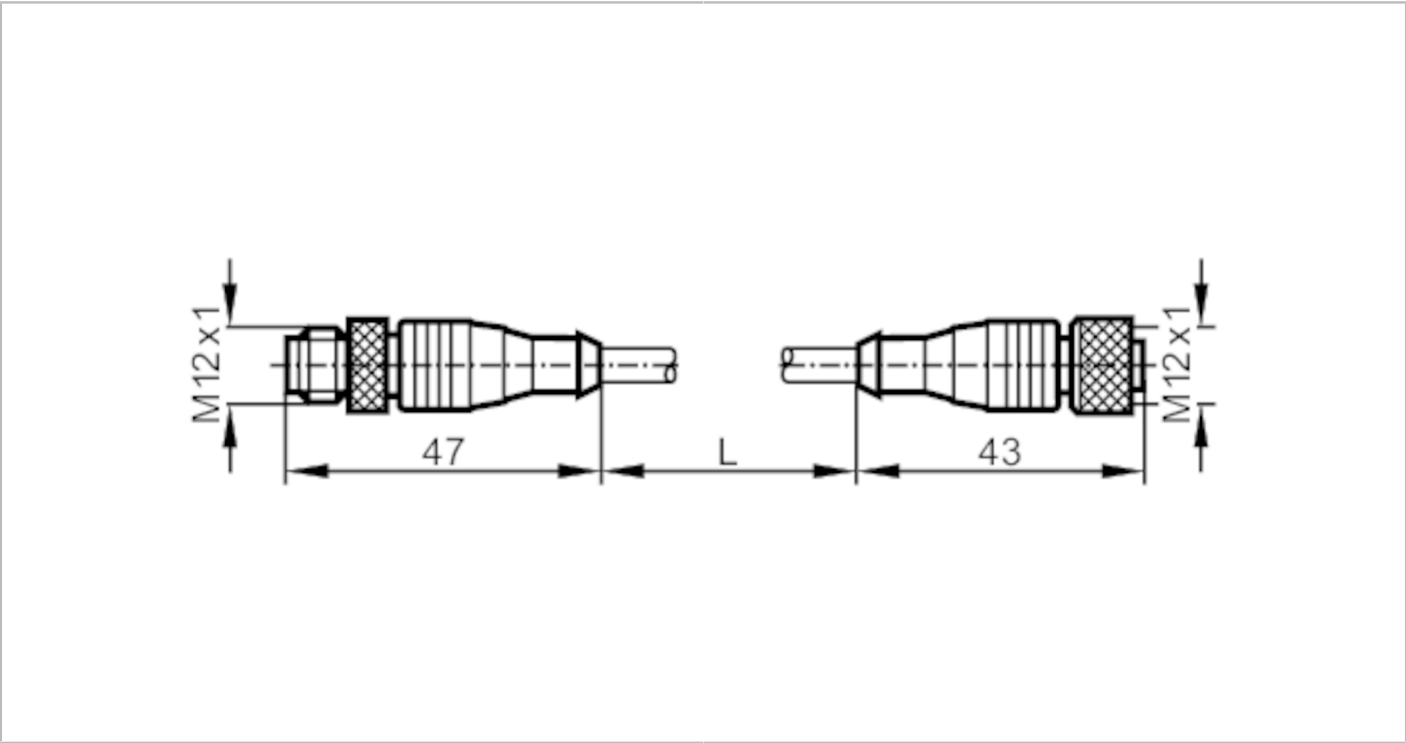

应用	
特殊的性能	无卤素；镀金触点
电气数据	
工作电压	[M] < 250 AC / < 300 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -25...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的
注释	
包装单位	1 件

E10884



连接电缆

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

接口

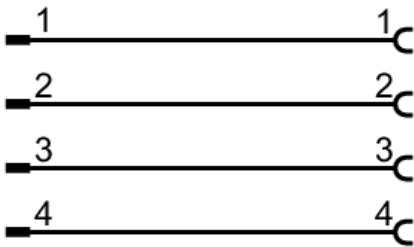

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

