

E10885


分配盒

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



停产产品 - 存档登录

替代产品: E11728
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

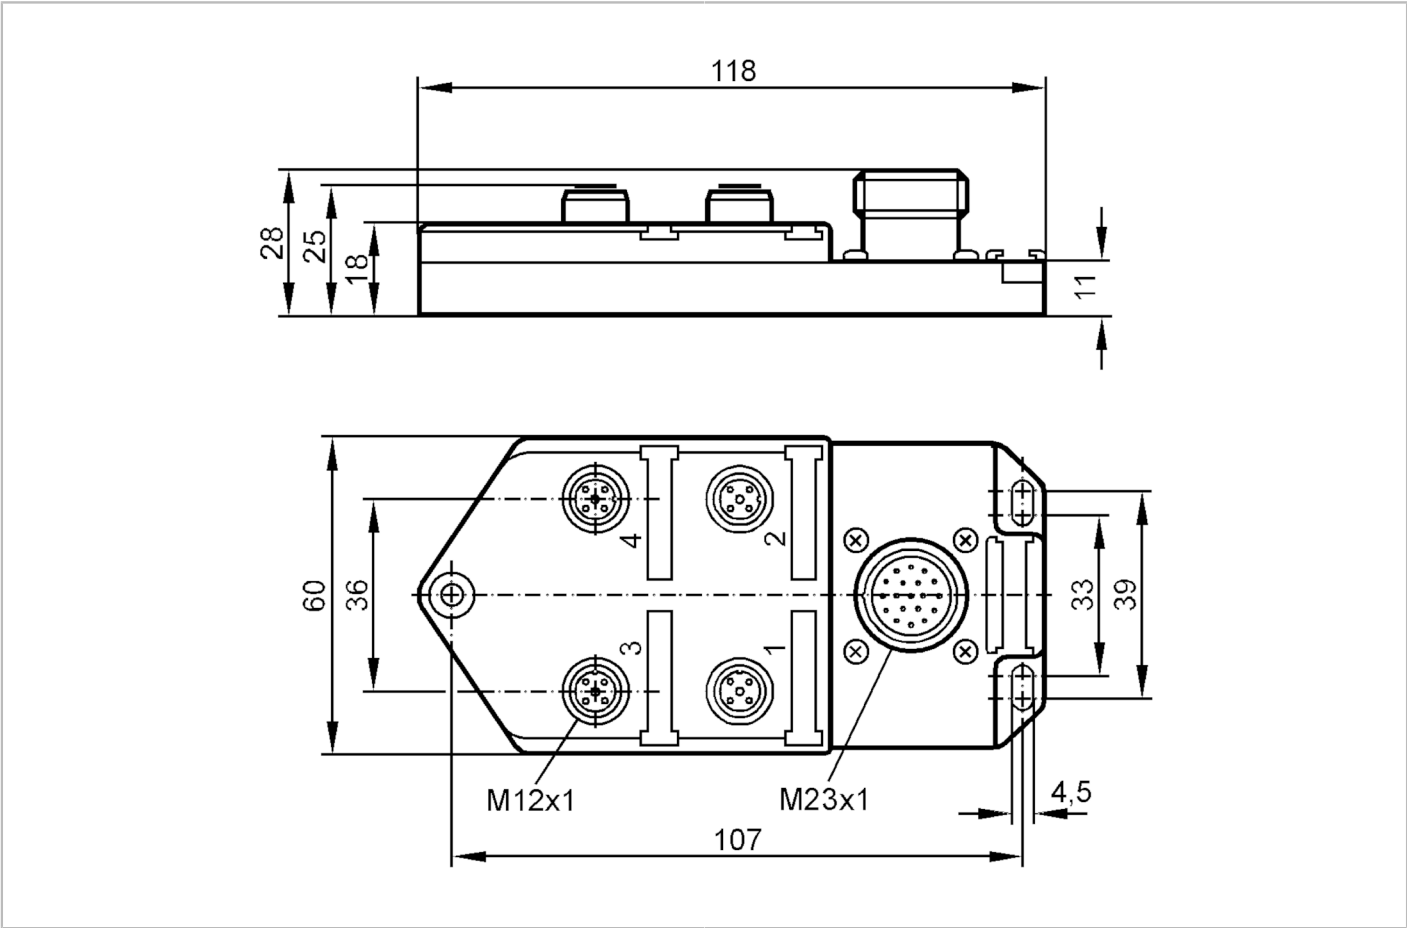

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	28 x 60 x 118
中央分配器的端口数量		4
接插件型号		M12
注释		
包装单位		1 件




分配盒


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

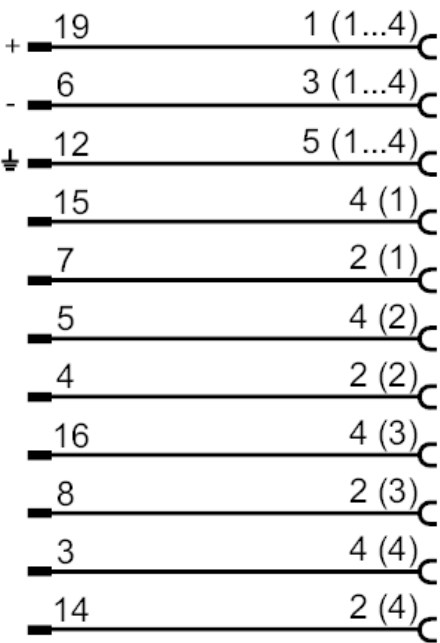

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

