


E10922

分配盒

ZDO8F039MSS0010A10



停产产品 - 存档登录

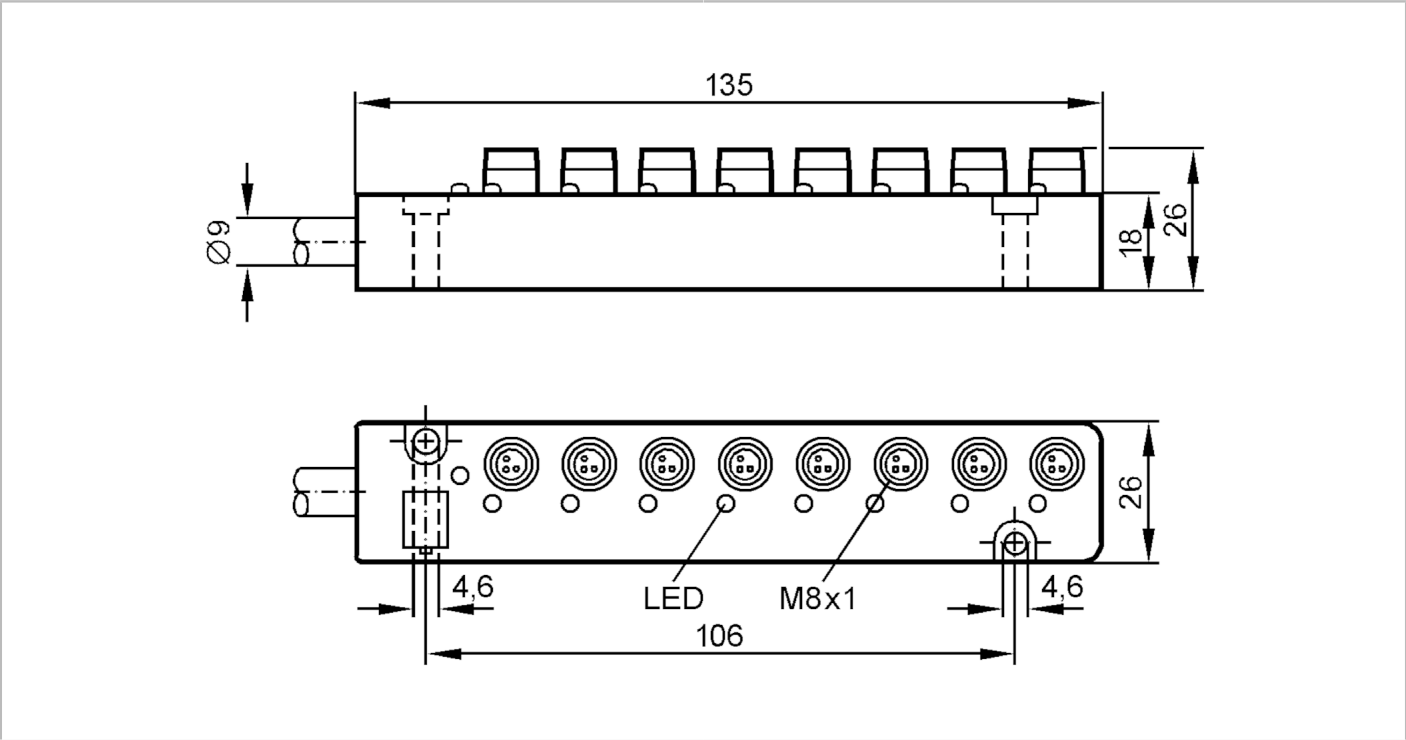

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
中央分配器的端口数量		8
显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

E10922



分配盒

ZDO8F039MSS0010A10

电气连接

电缆: 10 m, PUR / PVC, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.5 mm²

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E10922



分配盒

ZDO8F039MSS0010A10

接口

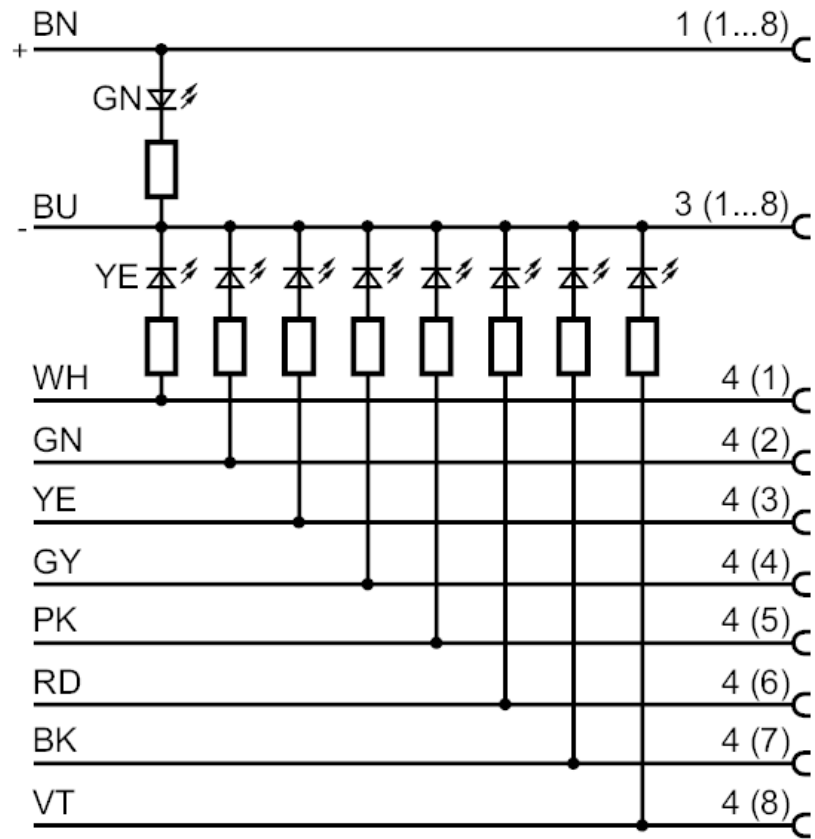

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色