

E10931




连接电缆

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: E11330
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

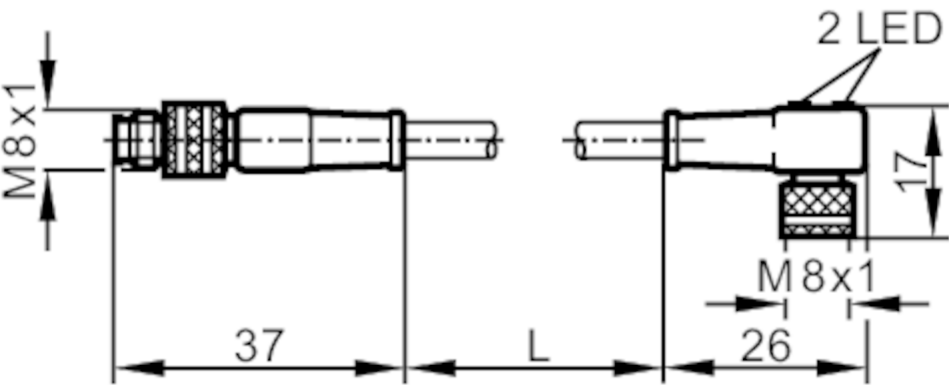

应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10931



连接电缆

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



电气连接

电缆: 0.6 m, TPU, 无卤素; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

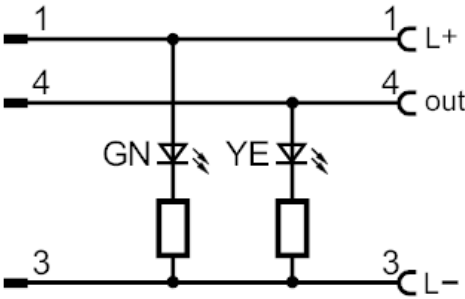

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

