

E10940




连接电缆

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: E11347
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

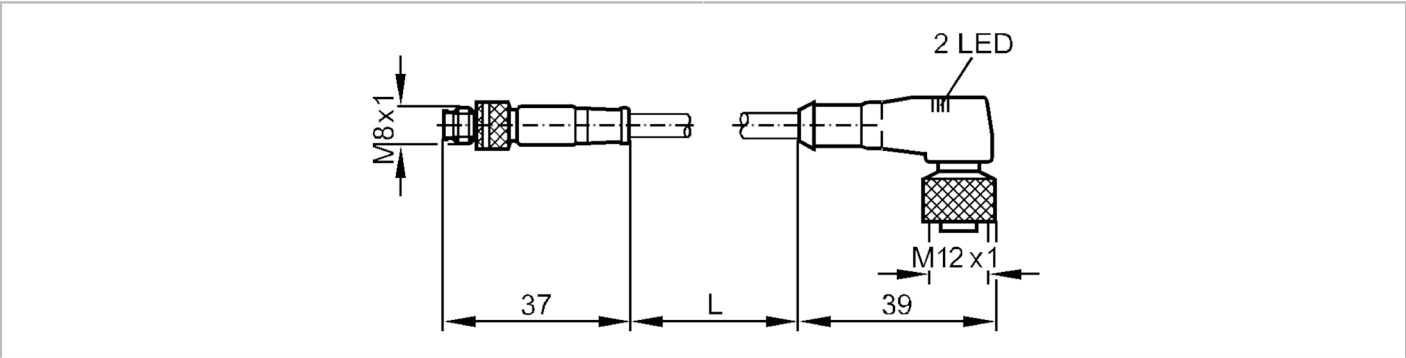

应用

特殊的性能 无卤素

电气数据

工作电压 [M] 10...30 DC

防护等级 III

工作条件

环境温度 [°C] -25...90

外壳防护等级 IP 67

机械技术数据

原材料 TPU

模制主体材料 TPU

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

显示器/操作件

显示 开关状态 1 x LED, 黄色

操作 1 x LED, 绿色

注释

包装单位 1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10940




连接电缆

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

电气连接

电缆: 0.6 m, TPU, 无卤素; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

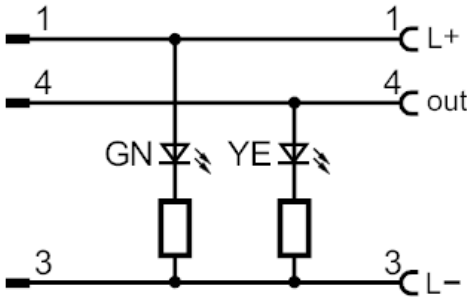

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

