


E10949



带插座连接电缆

ADOAK190MSS0010B19

停产产品 - 存档登录

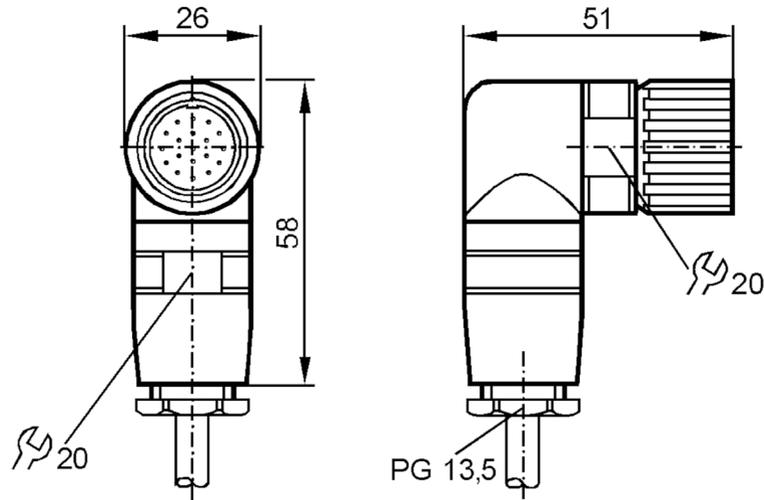

电气数据

工作电压 [V] 10...30 DC

工作条件

环境温度 [°C] -25...90

外壳防护等级 IP 65

机械技术数据

尺寸 [mm] 51 x 26 x 58

原材料 黄铜 镀镍的

模制主体材料 黄铜, 镀镍的

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

注释


包装单位 1 件

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 黑色, \varnothing 11 mm; 16 x 0.5 mm² (64 x \varnothing 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (128 x \varnothing 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10949

带插座连接电缆

ADOAK190MSS0010B19



接口

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

芯线颜色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色