


E10953

带插座连接电缆

ADOAH050VAS0025E05



停产产品 - 存档登录

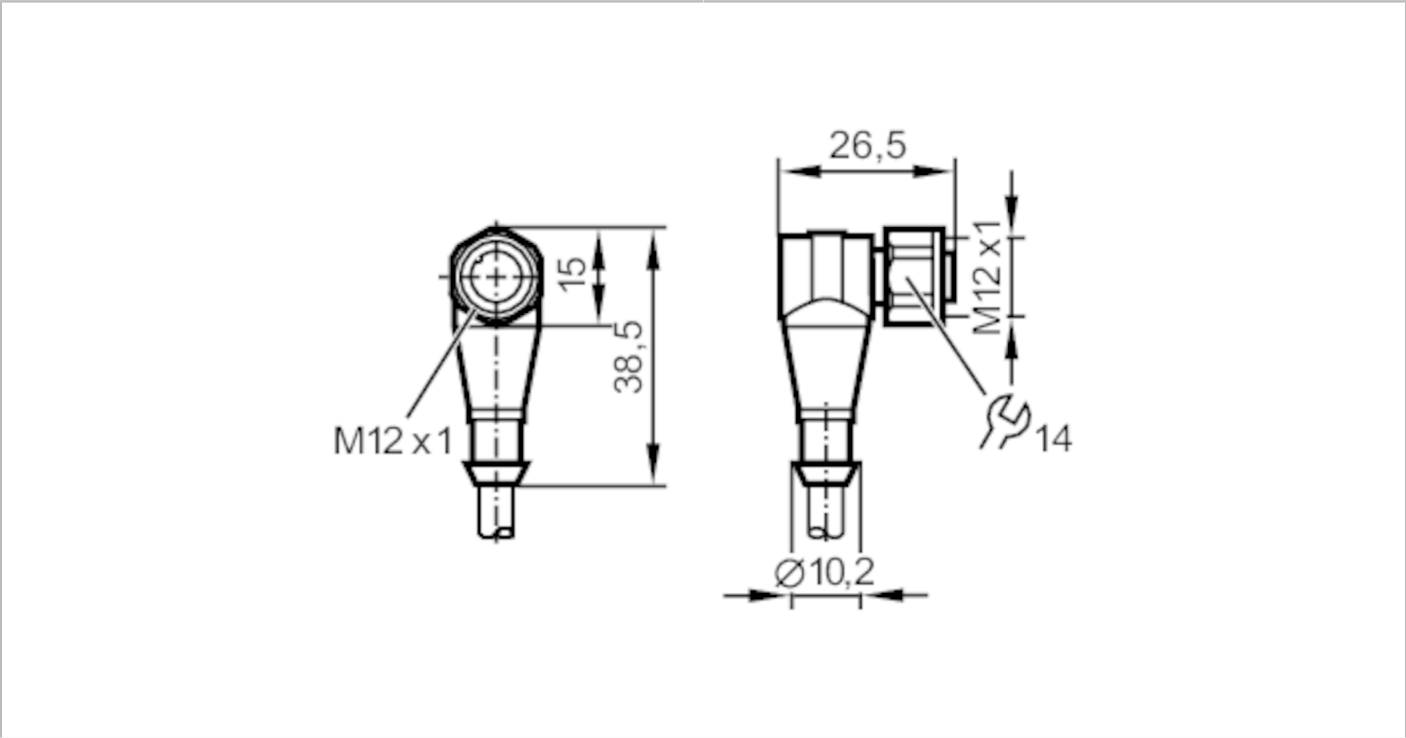

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
尺寸	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E10953



带插座连接电缆


ADOAH050VAS0025E05

电气连接


电缆： 25 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm²

电气连接 - 插座

接插件： 1 x M12, 角型; 译码： A; 成型体： PVC; 锁定： 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头： 镀金的; 拧紧扭矩： 0.7...0.9 Nm



接口



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GY = 灰色
WH = 白色