


E10999



阀门插头的连接电缆

VVDAB031--S0005H03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

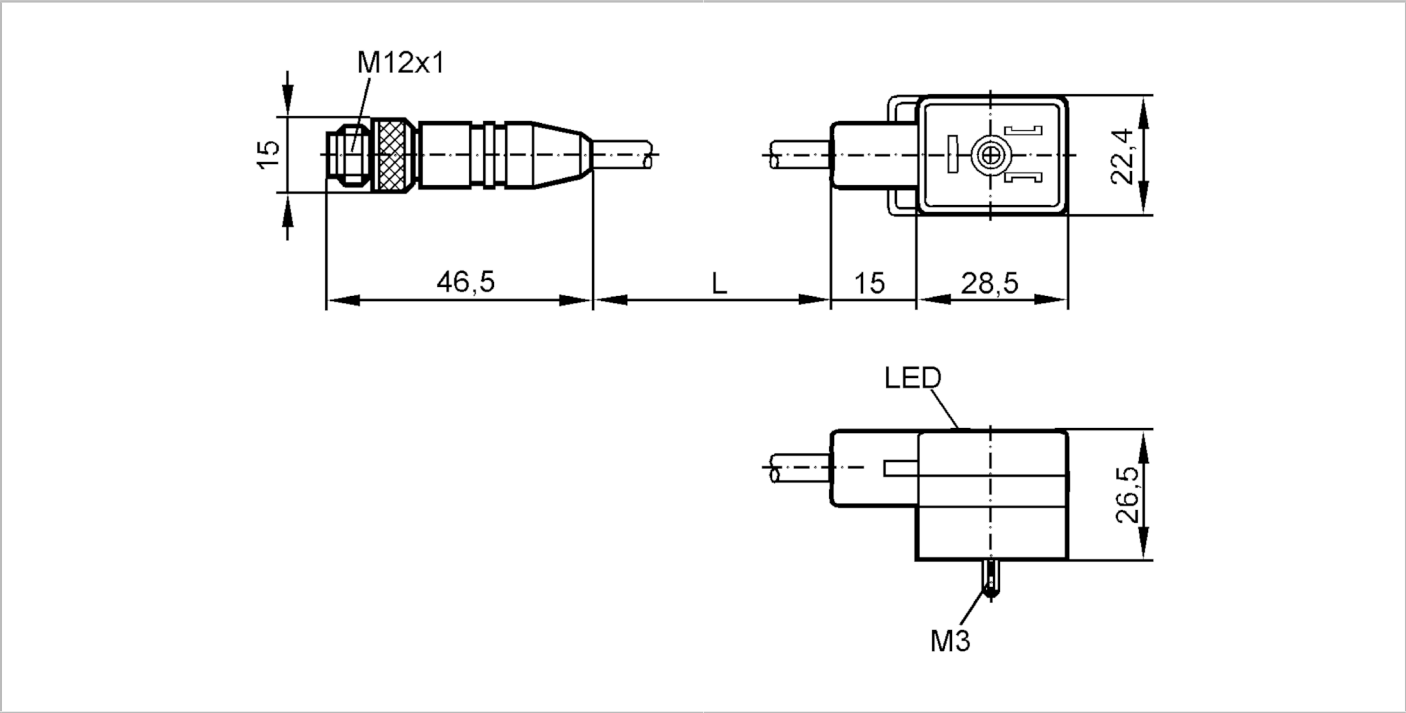

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| 应用      |      |                |
| 特殊的性能   |      | 无卤素            |
| 电气数据    |      |                |
| 工作电压    | [V]  | < 24 AC/DC     |
| 过压保护    |      | 有; (VDR)       |
| 工作条件    |      |                |
| 环境温度    | [°C] | -25...90       |
| 外壳防护等级  |      | IP 67          |
| 机械技术数据  |      |                |
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 46.5 |
| 原材料     |      | TPU            |
| 模制主体材料  |      | TPU            |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的        |
| 显示器/操作件 |      |                |
| 显示      | 开关状态 | 1 x LED, 黄色    |
| 附件      |      |                |
| 供货范围    |      | 螺栓<br>标签       |
| 注释      |      |                |
| 包装单位    |      | 1 件            |

# E10999




阀门插头的连接电缆

VVDAB031--S0005H03STGH030MSS

## 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



## 电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素; 3 x 0.5 mm²

## 接口

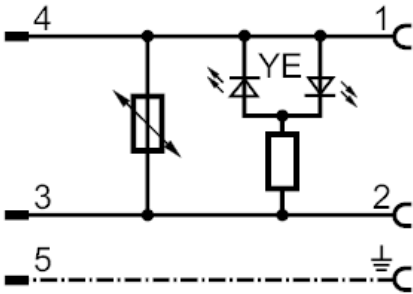

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号B DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

