


# E10013

可接线插座

SDOAJ040PLSFKPG

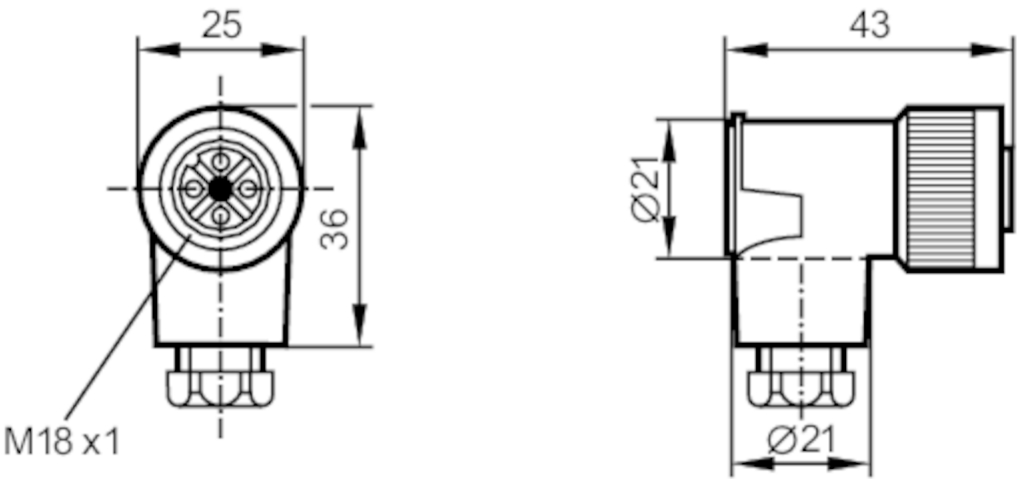

| 电气数据      |      |               |
|-----------|------|---------------|
| 工作电压      | [V]  | < 250 AC/DC   |
| 当前负载总数最大值 | [A]  | 4; (...40 °C) |
| 工作条件      |      |               |
| 环境温度      | [°C] | -40...85      |
| 外壳防护等级    |      | IP 65         |
| 机械技术数据    |      |               |
| 重量        | [g]  | 31.4          |
| 尺寸        | [mm] | 43 x 25 x 36  |
| 原材料       |      | PA            |
| 模制主体材料    |      | PA            |
| 滚花螺母的材料   |      | PA            |
| 注释        |      |               |
| 包装单位      |      | 1 件           |

# E10013



可接线插座


SDOAJ040PLSFKPG

电气连接

接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M18, 角型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: PA



接口

