


E1002A



可接线插座

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

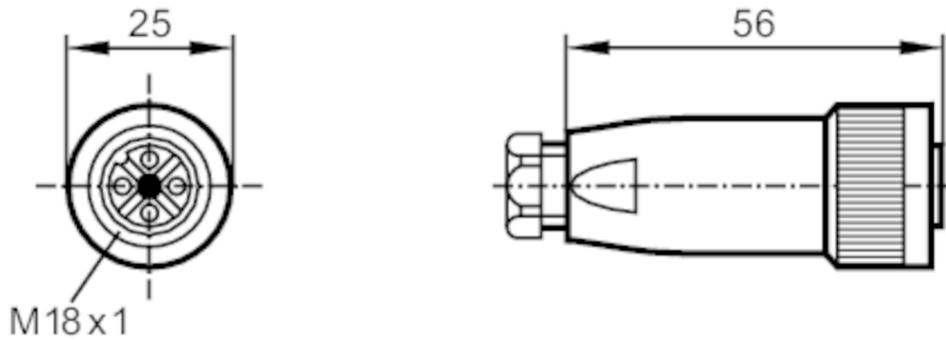

应用	
应用	连接认证的固有的安全电路
工作条件	
环境温度	[°C] -20...80
外壳防护等级	IP 65
认证/测试	
许可证	BVS 05 ATEX E106
ATEX标记	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
机械技术数据	
重量	[g] 35.7
尺寸	[mm] 25 x 25 x 56
原材料	PA
模制主体材料	PA
滚花螺母的材料	PA
注释	
注释	Ta根据相关操作使用说明书中的表格“电路总功率”（安全部分ATEX） 多个固有安全电路可以与插座连接。 一个或多个固有安全电路的电压总和不允许超过下面的值： 电压总和最大值 = 60 V（峰值）
包装单位	1 件

E1002A



可接线插座

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

电气连接

接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M18, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: PA



接口

