


E1004A



可接线插座

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

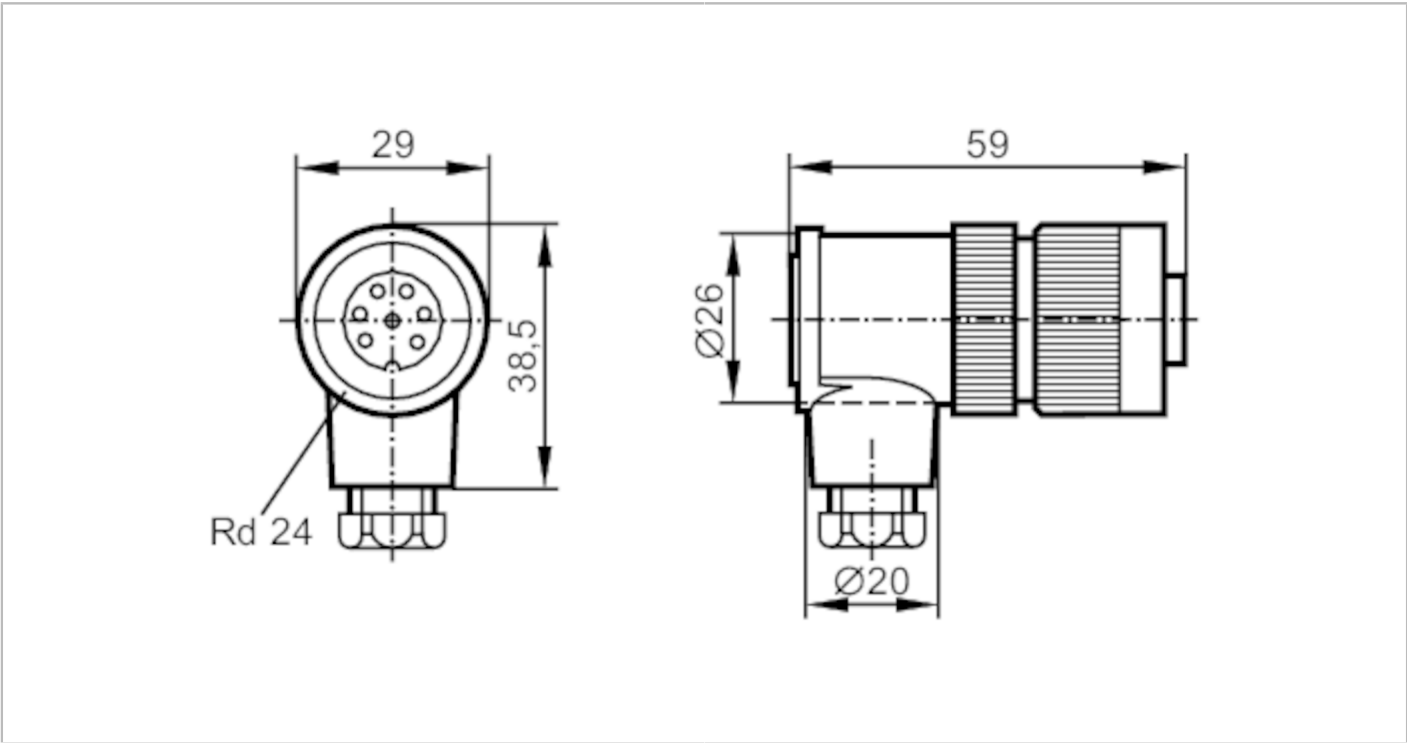

应用	
特殊的性能	镀金触点
应用	连接认证的固有的安全电路
工作条件	
环境温度	[°C] -20...80
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
许可证	BVS 05 ATEX E106
ATEX标记	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
机械技术数据	
重量	[g] 53.5
尺寸	[mm] 59 x 29 x 38.5
原材料	PBT
模制主体材料	PBT
滚花螺母的材料	PA
注释	
注释	Ta根据相关操作使用说明书中的表格“电路总功率”（安全部分ATEX） 多个固有安全电路可以与插座连接。 一个或多个固有安全电路的电压总和不允许超过下面的值： 电压总和最大值 = 60 V（峰值）
包装单位	1 件

E1004A



可接线插座

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x Rd24, 角型; 译码: A; 成型体: PBT; 锁定: PA; 触头: 镀金的



接口

