


E10088

可接线插座
SDOAH042PLSFKPG



停产产品 - 存档登录

替代产品: E11510
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

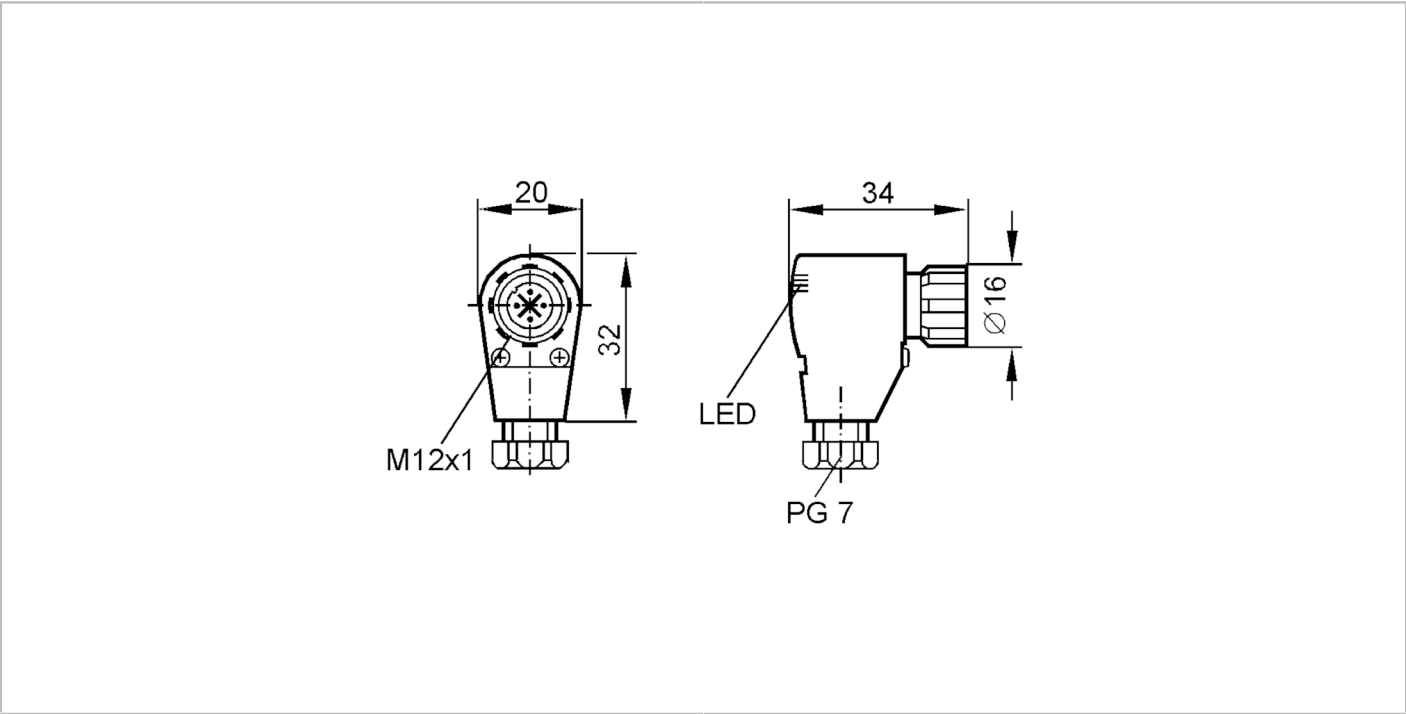

电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
尺寸	[mm]	20 x 34 x 32
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		PA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10088



可接线插座


SDOAH042PLSFKPG

电气连接

接线端子: ...0.5 mm²; 电缆插接式接头: PG 7

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: PA



接口

