



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available

应用

特殊的性能	镀金触点
-------	------

电气数据

工作电压	[V]	< 600 AC/DC
------	-----	-------------

工作条件

环境温度	[°C]	-20...100
------	------	-----------

外壳防护等级	IP 68
--------	-------

机械技术数据

重量	[g]	45.36
----	-----	-------

安装螺纹	1/2" NPT
------	----------

原材料	铝, 已铝阳极氧化处理
-----	-------------

模制主体材料	铝, 已铝阳极氧化处理
--------	-------------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

, PVC; 3 x 1.5 mm ² / AWG 16

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8", 直型; 译码: A; 成型体: 铝, 已铝阳极氧化处理; 触头: 镀金的




E10103



带线缆插头
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

接口

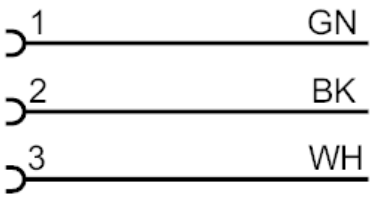

BK = 芯线颜色：
GN = 黑色
WH = 绿色
 白色