

E10170

带插座连接电缆

ADOAH042MSS0010E03



停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
原材料		TPU 透明的
模制主体材料		TPU, 透明的
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10170



带插座连接电缆

ADOAH042MSS0010E03

电气连接


电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

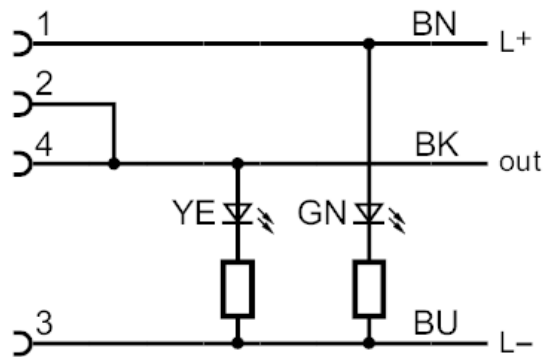

芯线颜色:

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色