


E10190

带插座连接电缆

ADOAA030MSS0002E03

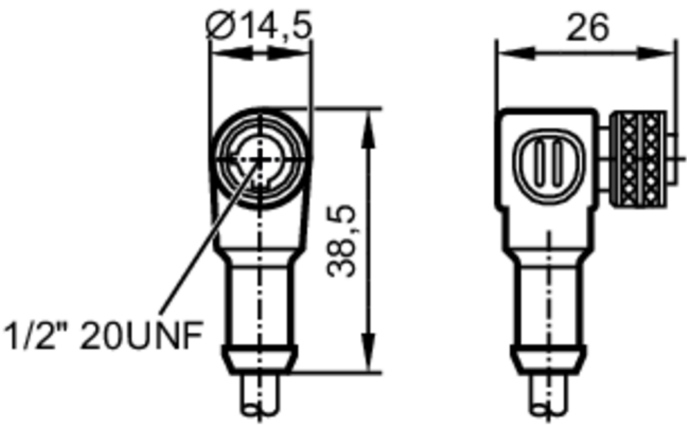

应用		
特殊的性能		牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC/DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (40° C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
UL 认证	Ta	< 75 °C
	文件数量UL	E191684
机械技术数据		
重量	[g]	87.9
尺寸	[mm]	26 x 14.5 x 38.5
原材料		TPU 黑色
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

E10190



带插座连接电缆

ADOAA030MSS0002E03

注释


包装单位1 件

电气连接


电缆: 2 m, PVC, 黄色, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm) / AWG 22

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

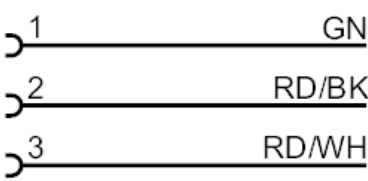

GN = 芯线颜色 : 绿色
RD/BK = 红色/黑色
RD/WH = 红色/白色