


E10212

带插座连接电缆
ADOGA030MSS0005B03



停产产品 - 存档登录

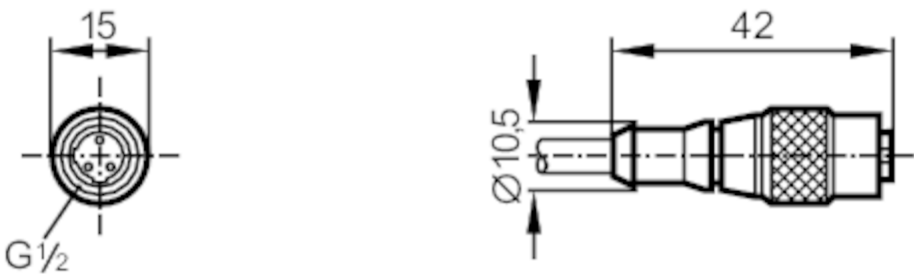

电气数据

工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)
--

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的




E10212

带插座连接电缆

ADOGA030MSS0005B03



接口

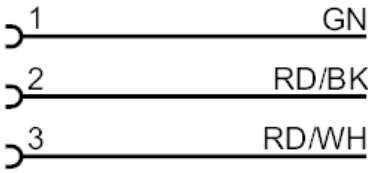

GN =	芯线颜色：
RD/BK =	绿色
RD/WH =	红色/黑色
	红色/白色