


E10219

带插座连接电缆
ADOAG032--S0005A03



停产产品 - 存档登录

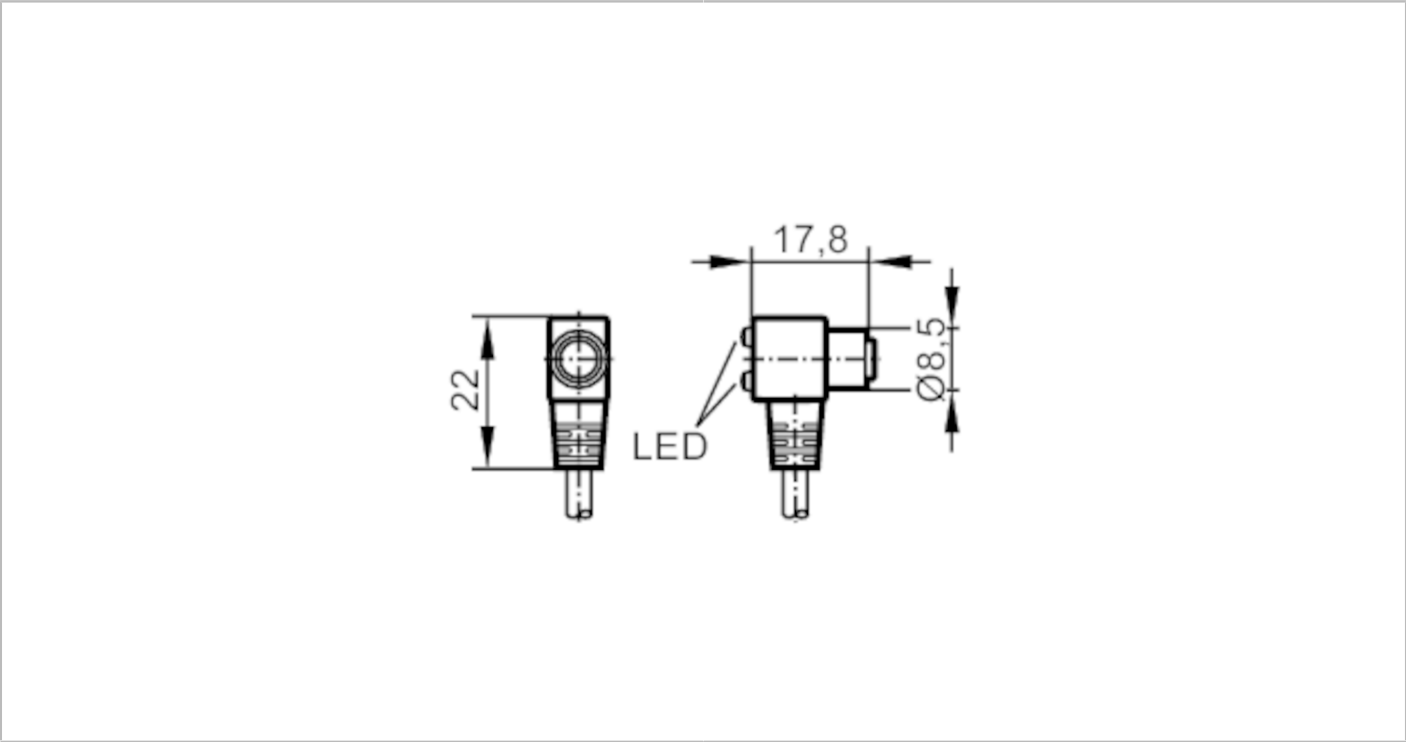

应用		
特殊的性能	无卤素	
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 65	
机械技术数据		
重量	[g]	146.6
原材料	TPU 透明的	
模制主体材料	TPU, 透明的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

E10219



带插座连接电缆

ADOAG032--S0005A03

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 透明的; 锁定: 制动连接



接口

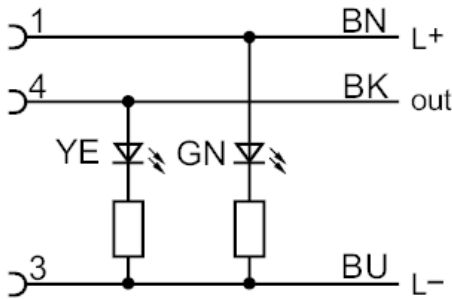

BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色