

E10274

带插座连接电缆

ADOAF032MSS0002A03



停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	17 x 10 x 26
原材料		TPU 透明的
模制主体材料		TPU, 透明的
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10274



带插座连接电缆

ADOAF032MSS0002A03

电气连接


电缆: 2 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 透明的; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

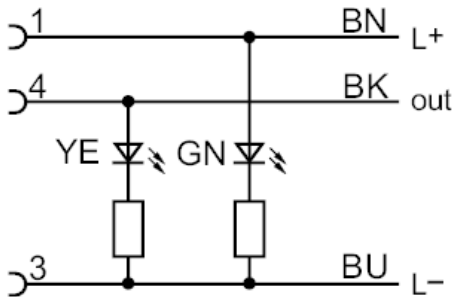

BN = 芯线颜色 : 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色