

E10278


分配盒

ZDO4H055MSS0005H07



停产产品 - 存档登录

替代产品：EBC015
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

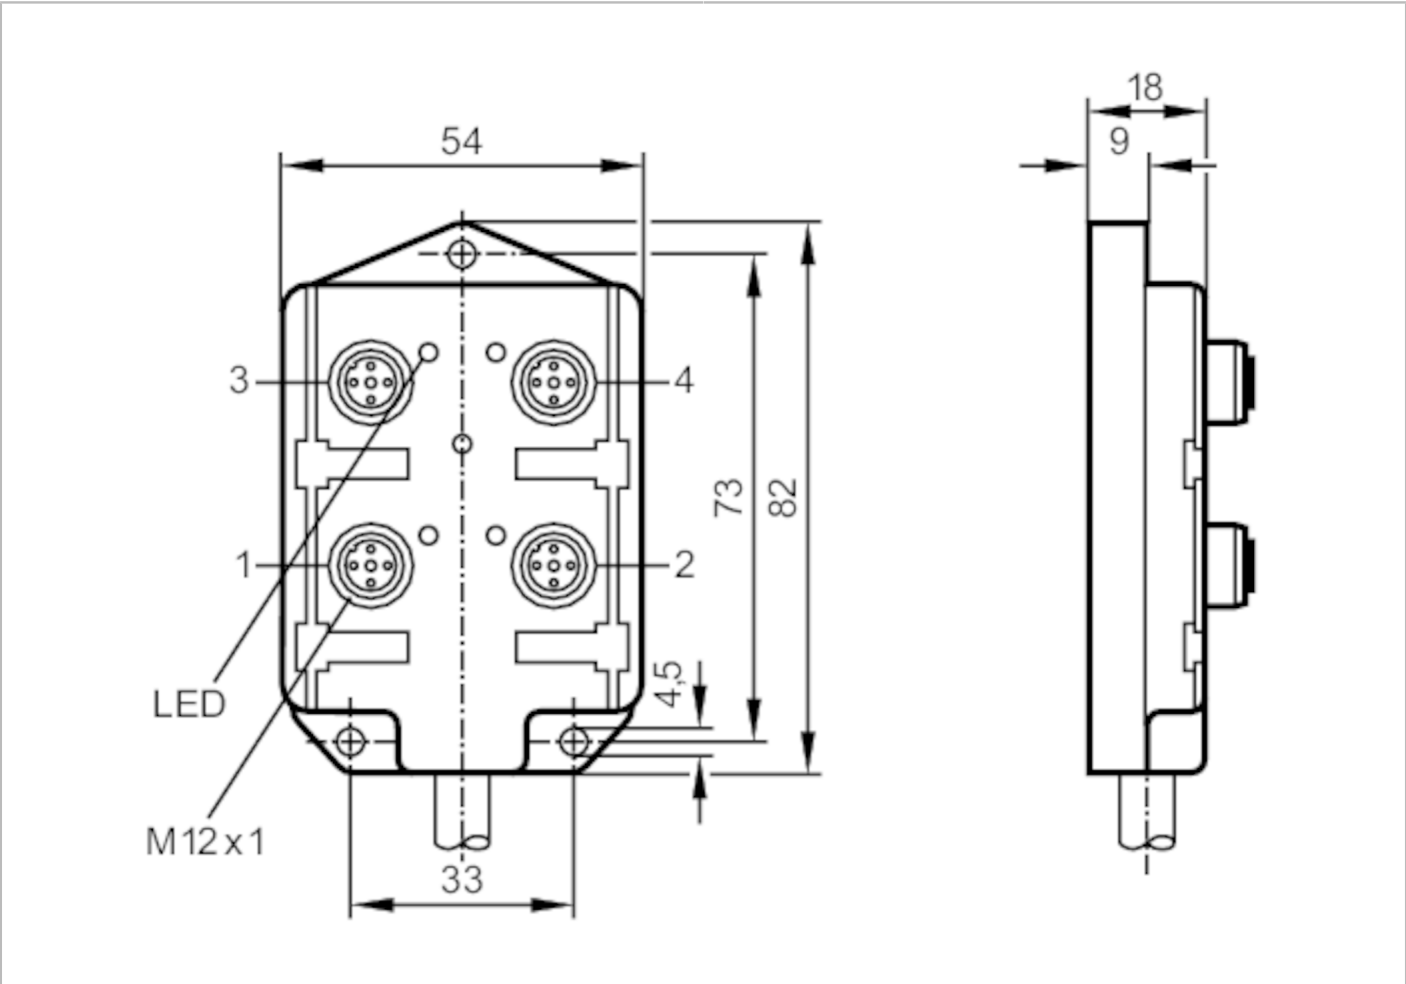

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
原材料		TPU
模制主体材料		TPU

E10278



分配盒

ZDO4H055MSS0005H07

中央分配器的端口数量	4
接插件型号	M12


显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释	
包装单位	1 件

电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E10278

分配盒

ZDO4H055MSS0005H07



接口

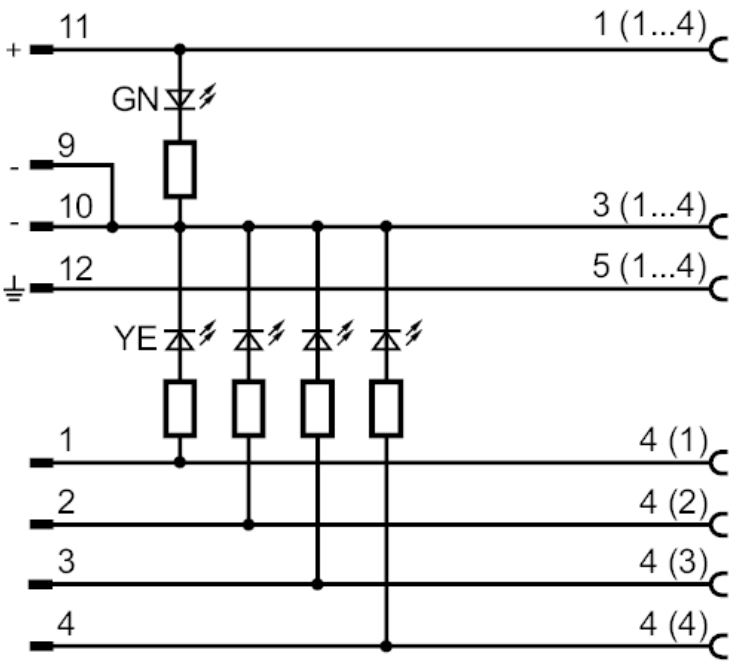

	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黄色