

E10284




连接电缆

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC051
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

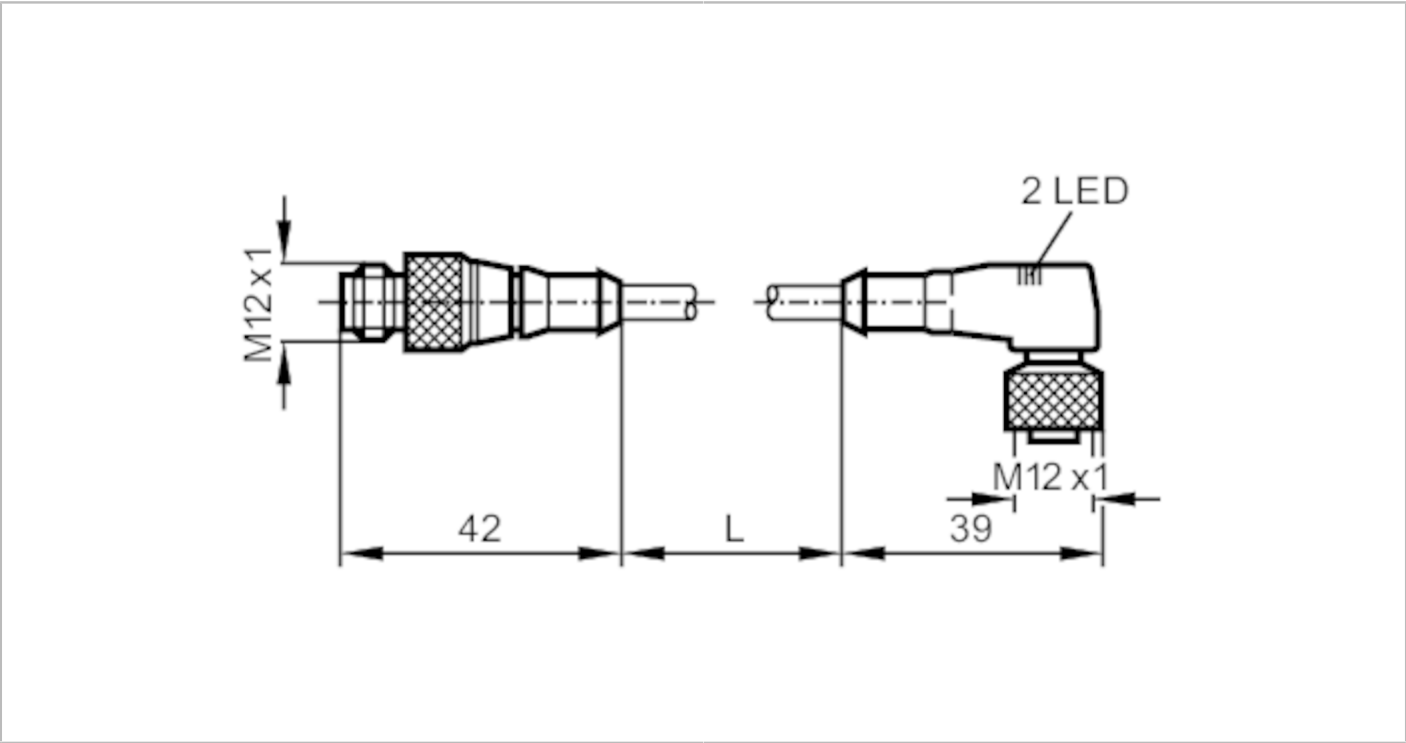

电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10284



连接电缆

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



电气连接

电缆: 0.6 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

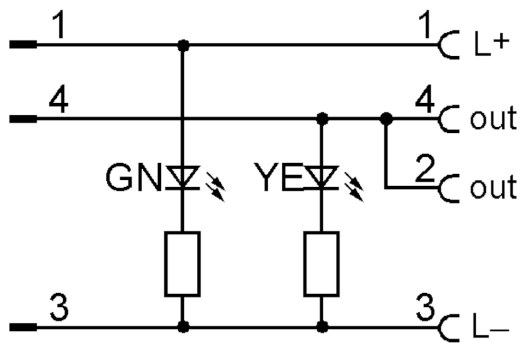

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

