


E10290



分配盒

ZDO4H045MSS0,03A07

停产产品 - 存档登录

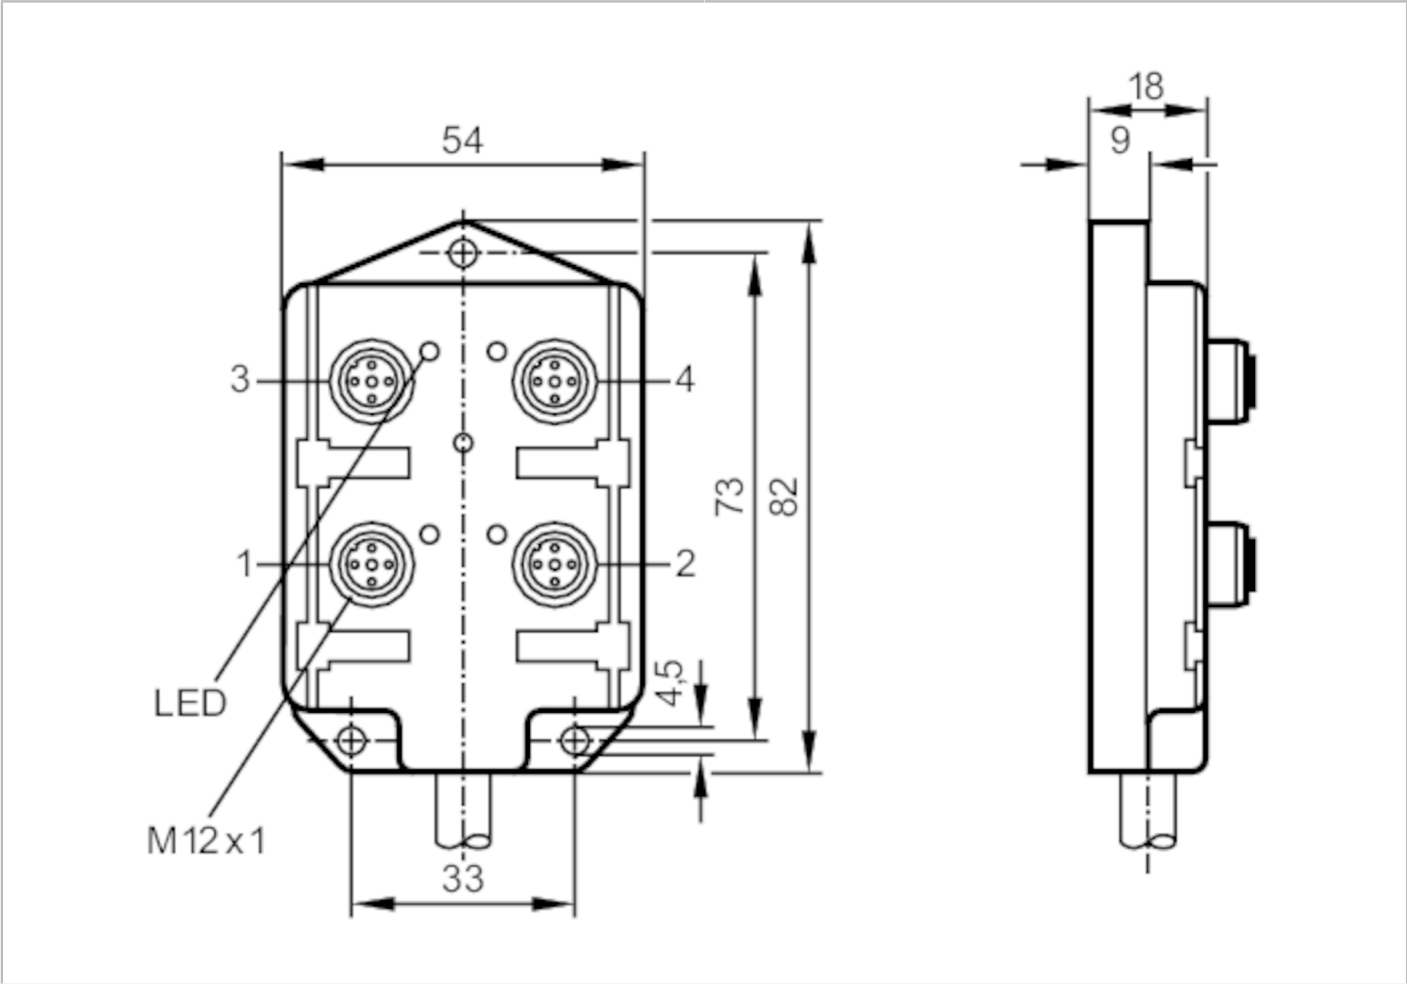

电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
中央分配器的端口数量		4
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10290



分配盒


ZDO4H045MSS0,03A07

电气连接

电缆: 0.35 m, PUR / PVC; 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	芯线颜色:
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GN/YE =	绿色/黄色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黄色