

E10347




连接电缆

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: E11387
 请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

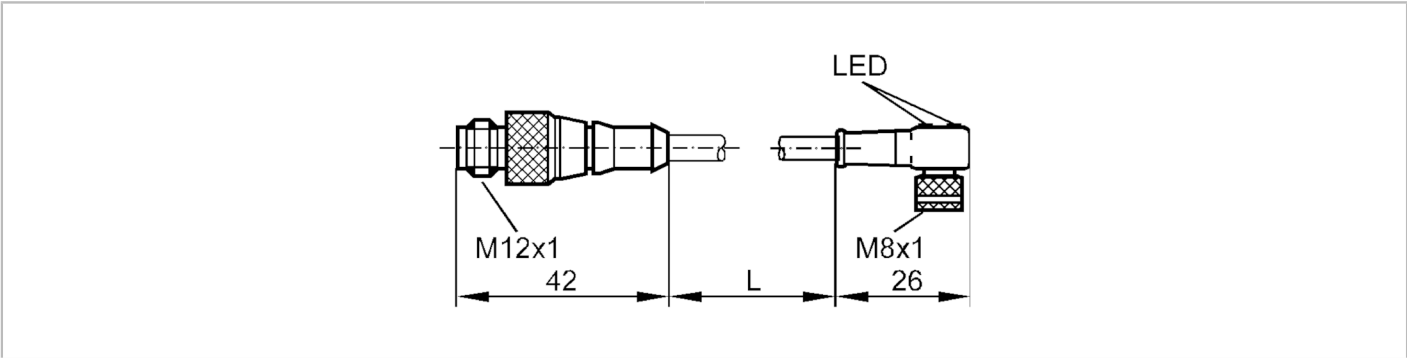

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
防护等级		III

输出

电气设计	PNP
------	-----

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的

显示器/操作件


显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的






连接电缆

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS


电气连接

电缆: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


接口

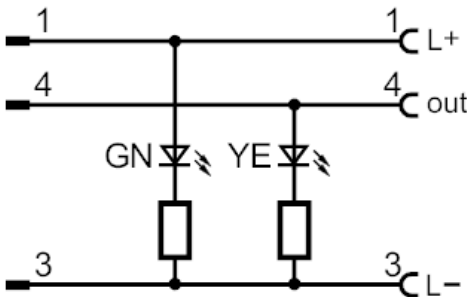

电气连接 - Buchse



接口

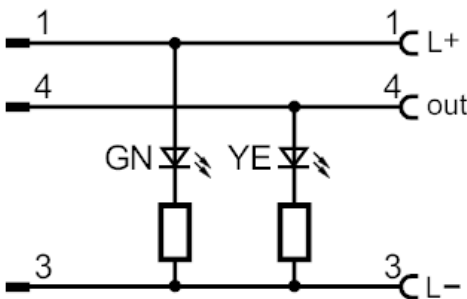

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的