


E11426



阀门插头的连接电缆

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

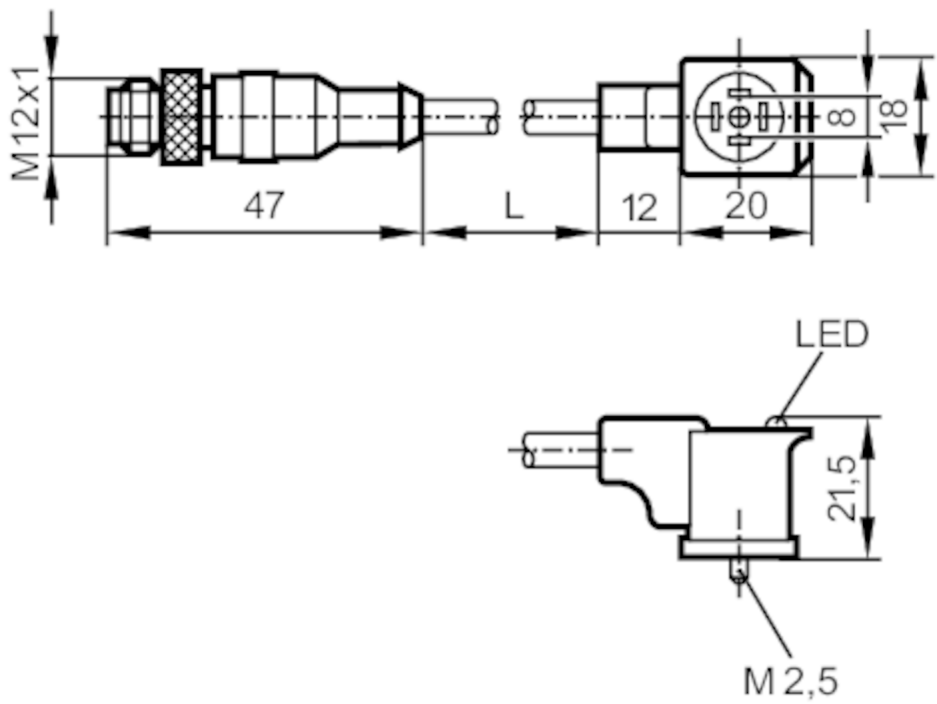

| 应用        |               |             |
|-----------|---------------|-------------|
| 特殊的性能     | 无硅树脂；无卤素；镀金触点 |             |
| 无硅树脂      | 有             |             |
| 电气数据      |               |             |
| 工作电压      | [V]           | < 24 AC/DC  |
| 过压保护      |               | 有； (VDR)    |
| 当前负载总数最大值 | [A]           | 3           |
| 工作条件      |               |             |
| 环境温度      | [°C]          | -25...80    |
| 外壳防护等级    |               | IP 65       |
| 机械技术数据    |               |             |
| 重量        | [g]           | 45.5        |
| 原材料       |               | PUR         |
| 模制主体材料    |               | PUR         |
| 滚花螺母的材料   |               | 黄铜, 镀镍的     |
| 显示器/操作件   |               |             |
| 显示        | 操作            | 1 x LED, 黄色 |
| 附件        |               |             |
| 供货范围      | 螺栓            |             |
|           | 标签            |             |

# E11426



阀门插头的连接电缆


VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

## 注释

包装单位 | 1 件

## 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



## 电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

## 接口

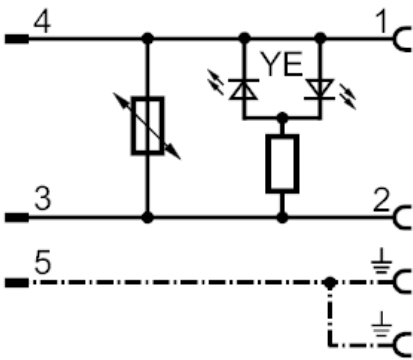

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 黄铜镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

