


E11430



阀门插头的连接电缆

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

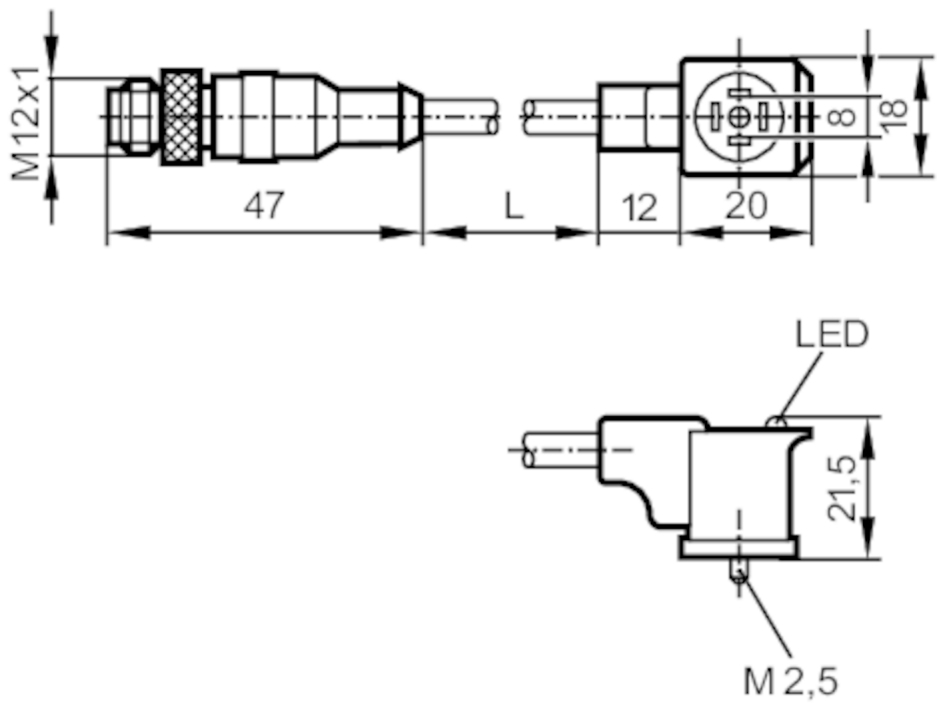

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护	有； (VDR)	
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
机械技术数据		
重量	[g]	254.5
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺栓	
	标签	

E11430



阀门插头的连接电缆


VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

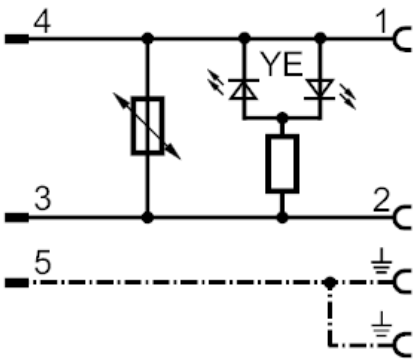

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 黄铜镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

