


E11436



阀门插头的连接电缆

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

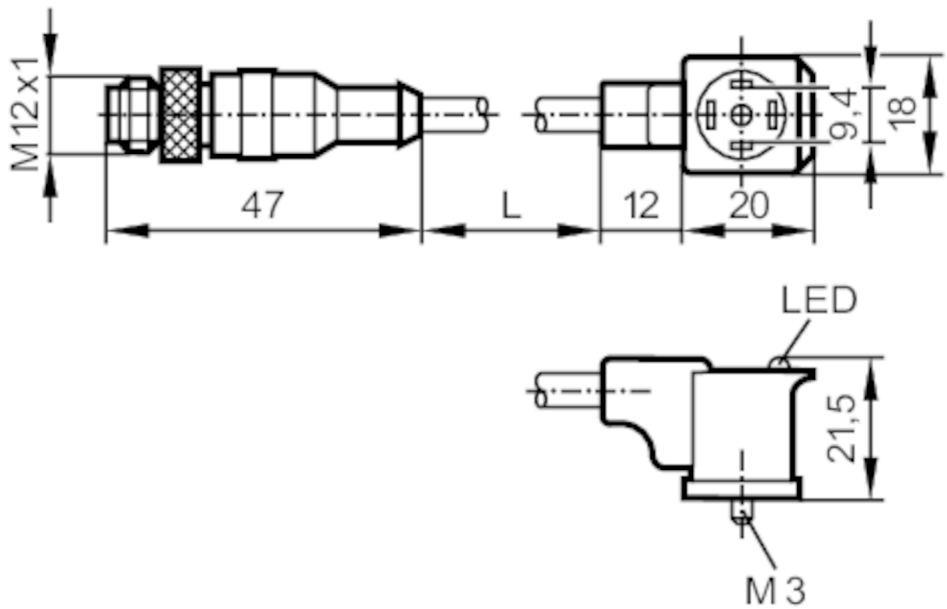

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护	有；(VDR)	
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	44.5
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺栓 标签	
注释		
包装单位	1 件	

E11436



阀门插头的连接电缆

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

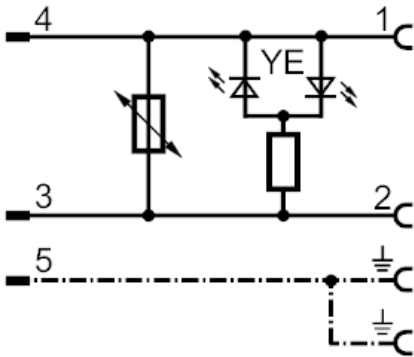

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号C工业标准, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 黄铜镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

