

E11441




连接电缆

VDOGF040MSS00,3H04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC240  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

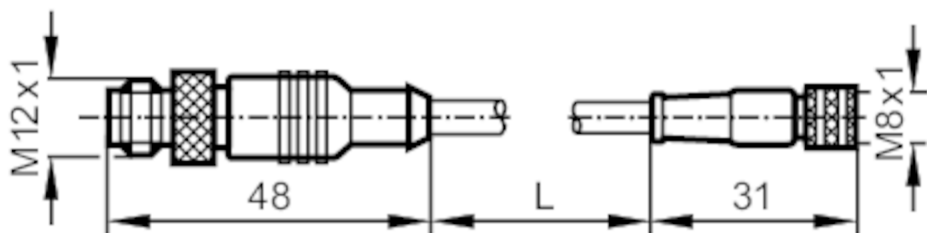

| 应用            |                   |
|---------------|-------------------|
| 特殊的性能         | 无硅树脂；无卤素；镀金触点     |
| 无硅树脂          | 有                 |
| 电气数据          |                   |
| 工作电压 [M]      | < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级          | III               |
| 当前负载总数最大值 [A] | 3                 |
| 工作条件          |                   |
| 环境温度 [°C]     | -25...85          |
| 外壳防护等级        | IP 68             |
| 机械技术数据        |                   |
| 原材料           | PUR               |
| 模制主体材料        | PUR               |
| 滚花螺母的材料       | 黄铜，镀镍的            |
| 注释            |                   |
| 包装单位          | 1 件               |

# E11441



## 连接电缆

VDOGF040MSS00,3H04STGH040MSS

### 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### 接口

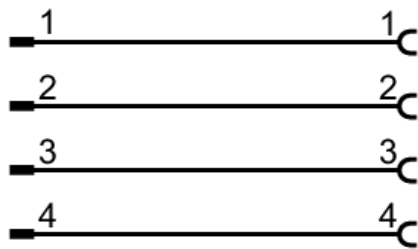

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm

