

E11465




连接电缆

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC024  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

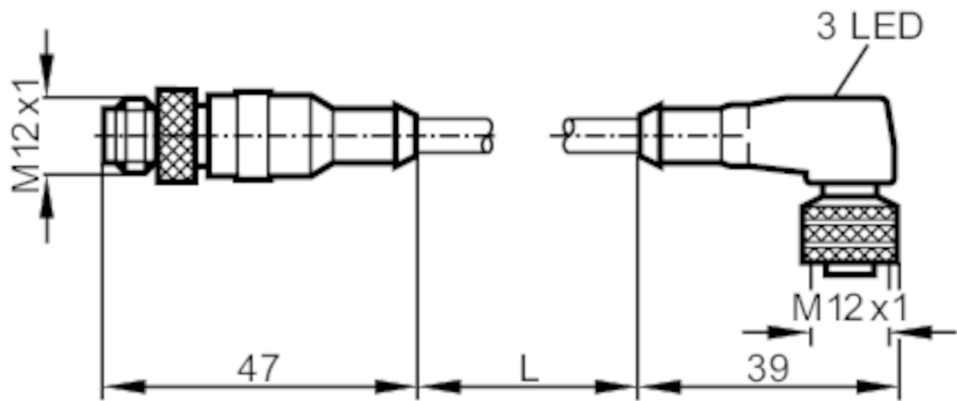

| 应用        |        |               |
|-----------|--------|---------------|
| 特殊的性能     |        | 无硅树脂；无卤素；镀金触点 |
| 无硅树脂      |        |               |
| 电气数据      |        |               |
| 工作电压      | [M]    | 10...30 DC    |
| 当前负载总数最大值 | [A]    | 3             |
| 输出        |        |               |
| 电气设计      | PNP    |               |
| 工作条件      |        |               |
| 环境温度      | [°C]   | -25...85      |
| 外壳防护等级    | IP 68  |               |
| 机械技术数据    |        |               |
| 原材料       | PUR    |               |
| 模制主体材料    | PUR    |               |
| 滚花螺母的材料   | 黄铜，镀镍的 |               |
| 显示器/操作件   |        |               |
| 显示        | 开关状态   | 2 x LED, 黄色   |
|           | 操作     | 1 x LED, 绿色   |

# E11465



## 连接电缆

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

### 注释


|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

### 电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )


### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 电气连接

### 接口

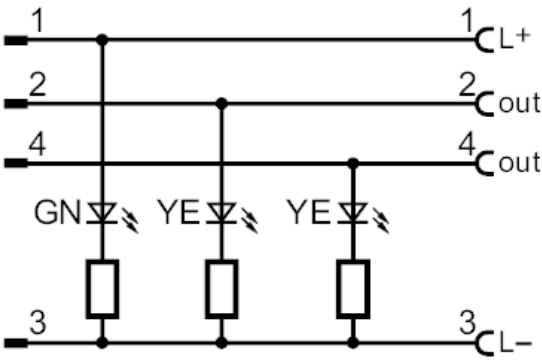

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

