

E11470




连接电缆

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC029  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

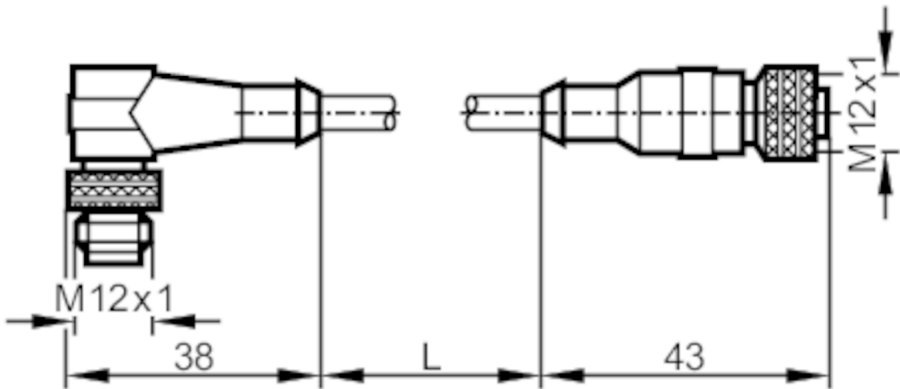

| 应用        |      |                     |
|-----------|------|---------------------|
| 特殊的性能     |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点       |
| 无硅树脂      |      | 有                   |
| 电气数据      |      |                     |
| 工作电压      | [M]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 当前负载总数最大值 | [A]  | 3                   |
| 工作条件      |      |                     |
| 环境温度      | [°C] | -25...85            |
| 外壳防护等级    |      | IP 68               |
| 机械技术数据    |      |                     |
| 原材料       |      | PUR                 |
| 模制主体材料    |      | PUR                 |
| 滚花螺母的材料   |      | 黄铜，镀镍的              |
| 注释        |      |                     |
| 包装单位      |      | 1 件                 |

# E11470



## 连接电缆

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

### 电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )


### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 电气连接

### 接口

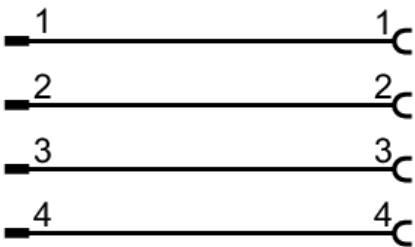

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

