

E11477




连接电缆

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC036
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

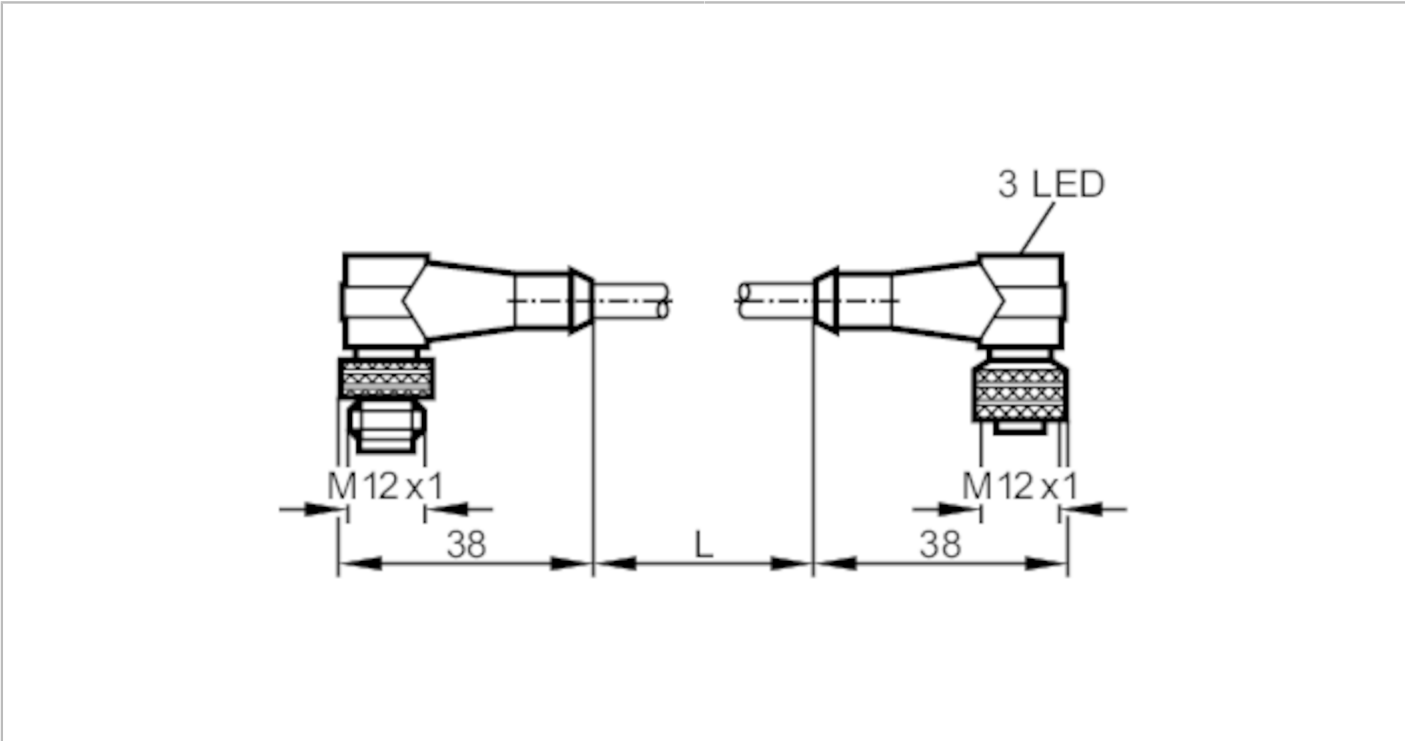

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	3
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 68	
机械技术数据		
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

E11477



连接电缆

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

注释

包装单位 | 1 件

电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

接口

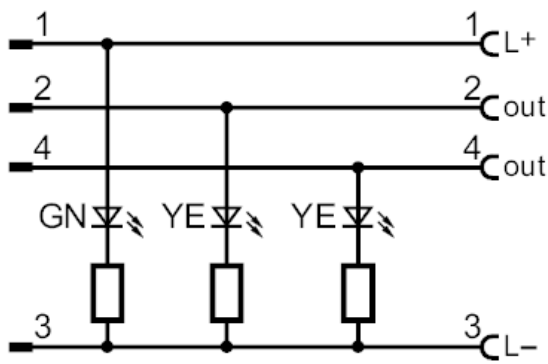

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

