

E11492


带插座连接电缆

ADOAF032MSS0002H03



停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC147
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

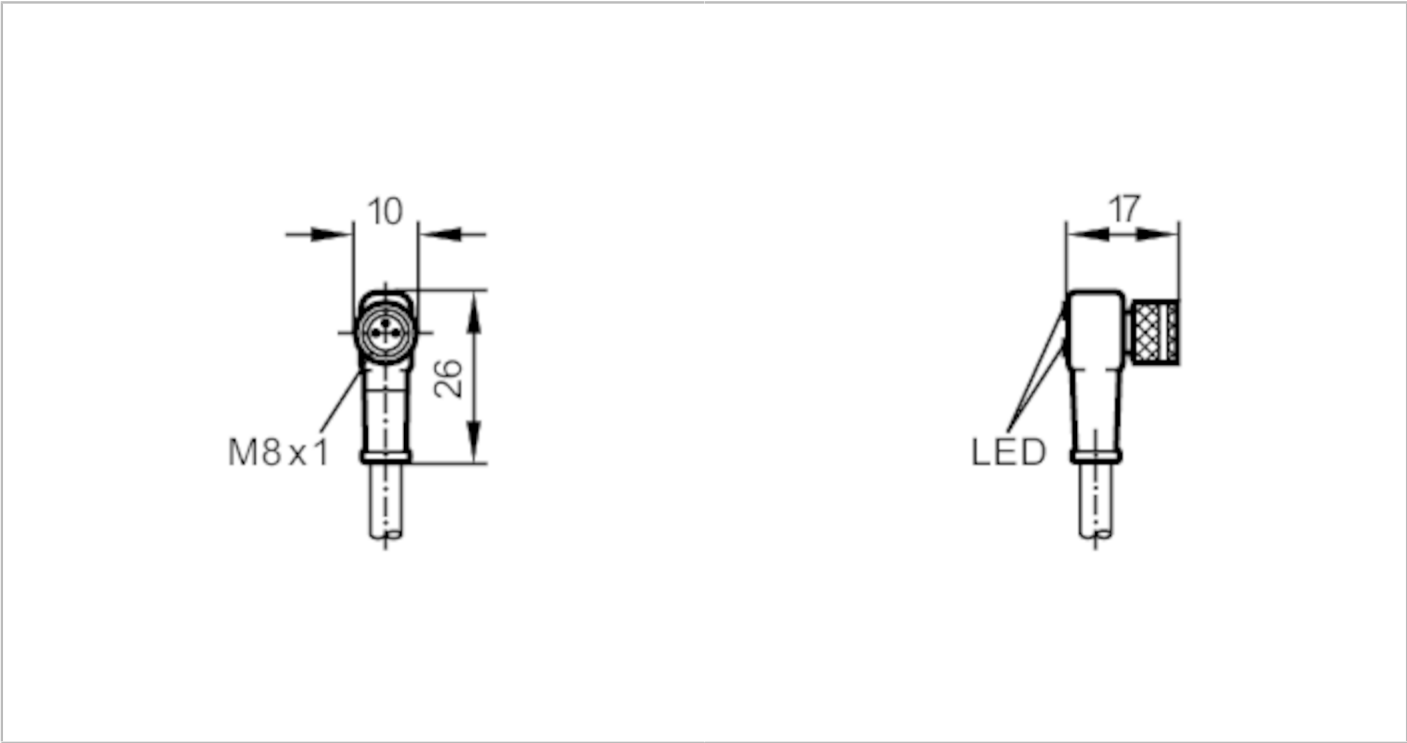

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	10...30 DC
防护等级	III
当前负载总数最大值 [A]	3
输出	
电气设计	PNP
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
尺寸 [mm]	17 x 10 x 26
原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的

E11492



带插座连接电缆

ADOAF032MSS0002H03

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释	
包装单位	1 件

电气连接
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座
接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm
接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm

接口	
BK =	芯线颜色 : 黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色