


E11500

带插座连接电缆
ADOAF030VAS0025E03



停产产品 - 存档登录

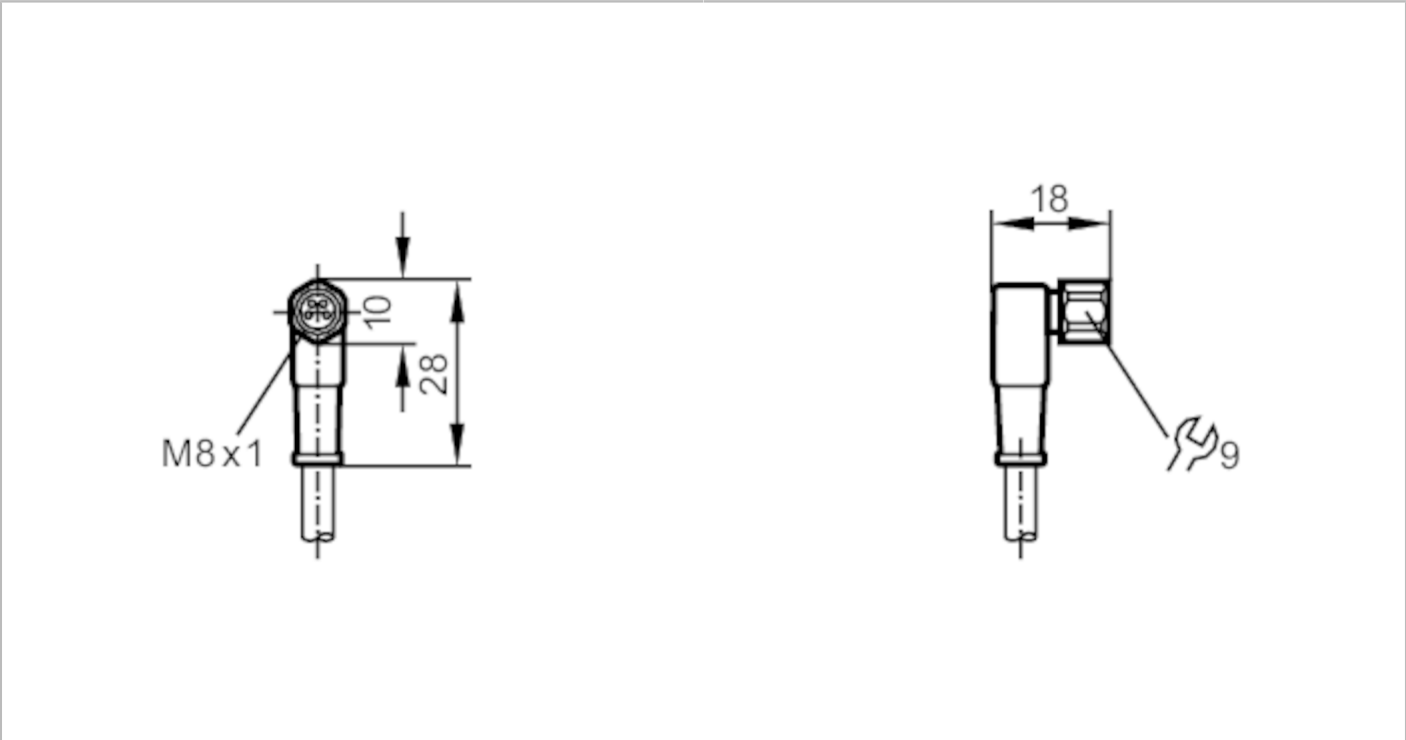

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E11500



带插座连接电缆

ADOAF030VAS0025E03

电气连接


电缆： 25 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件： 1 x M8, 角型; 译码： A; 成型体： PVC; 锁定： 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头： 镀金的; 拧紧扭矩： 0.6...0.7 Nm



接口

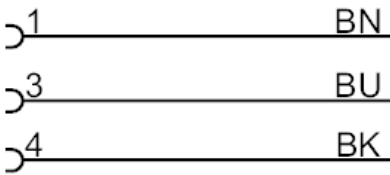

BK = 芯线颜色：
BN = 黑色
BU = 棕色
BK = 蓝色