


E11502

带插座连接电缆
ADOAF032VAS0010E03



停产产品 - 存档登录

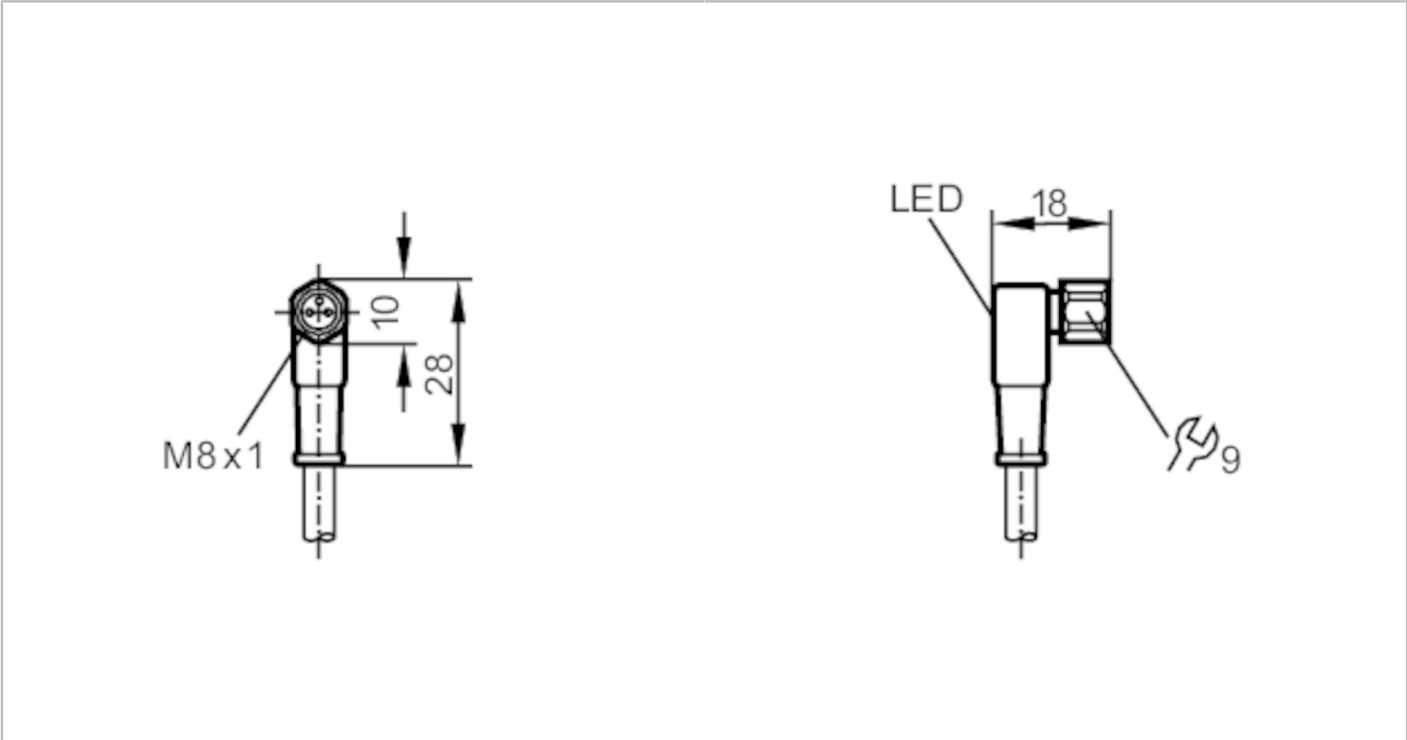

应用		
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级	III	
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 68	
机械技术数据		
重量	[g]	312
尺寸	[mm]	18 x 10 x 28
原材料	PVC	
模制主体材料	PVC	
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

E11502



带插座连接电缆

ADOAF032VAS0010E03

电气连接


电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



接口

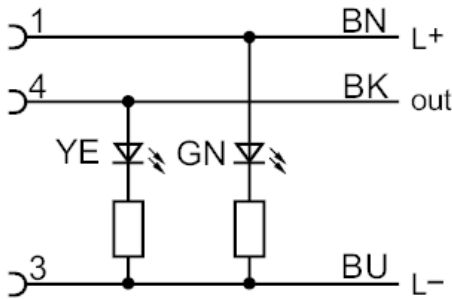

BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色