


E11507

可接线插头
SSTA050MSSFKPG



該產品即將/已停產

替代产品：EVC817
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

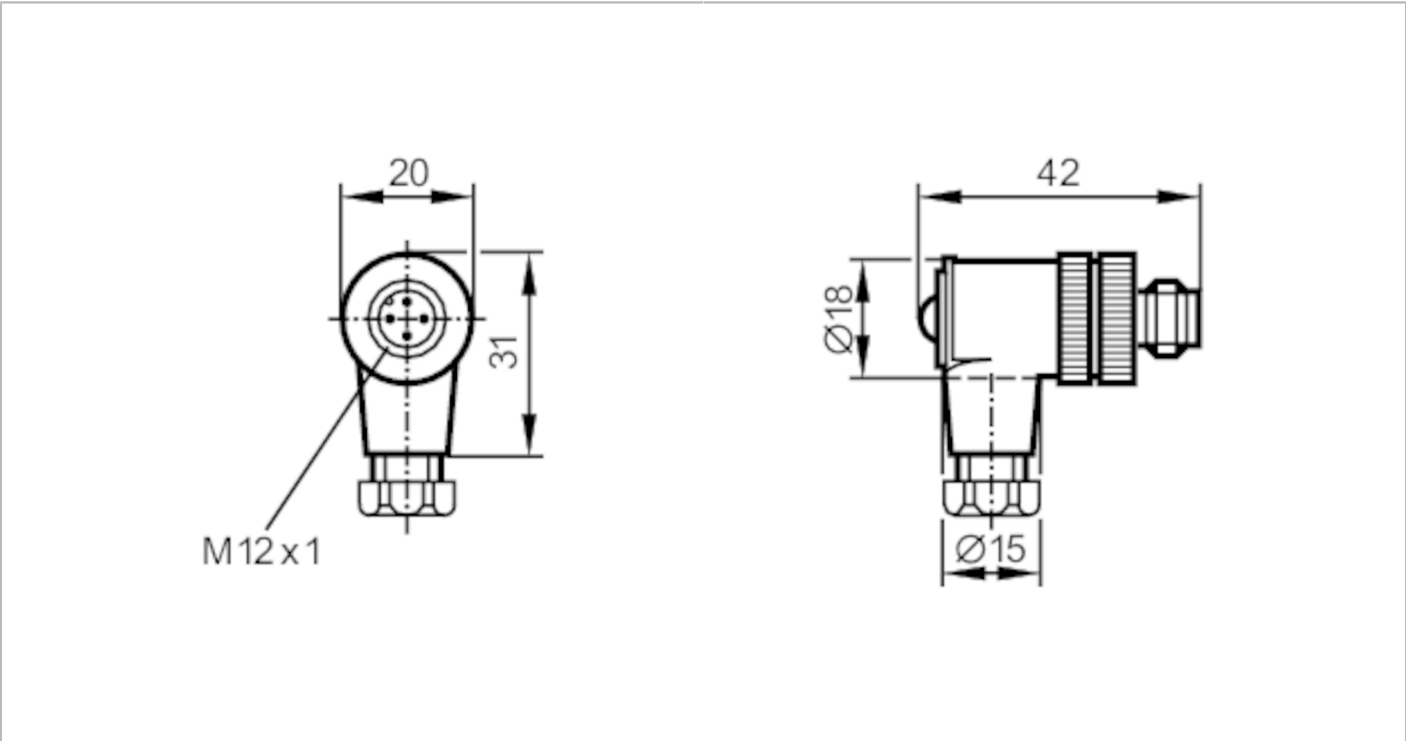

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 45 AC / < 70 DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	26.5
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11507



可接线插头


SSTA050MSSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

