


E11510

可接线插座
SDOAH042MSSFKPG

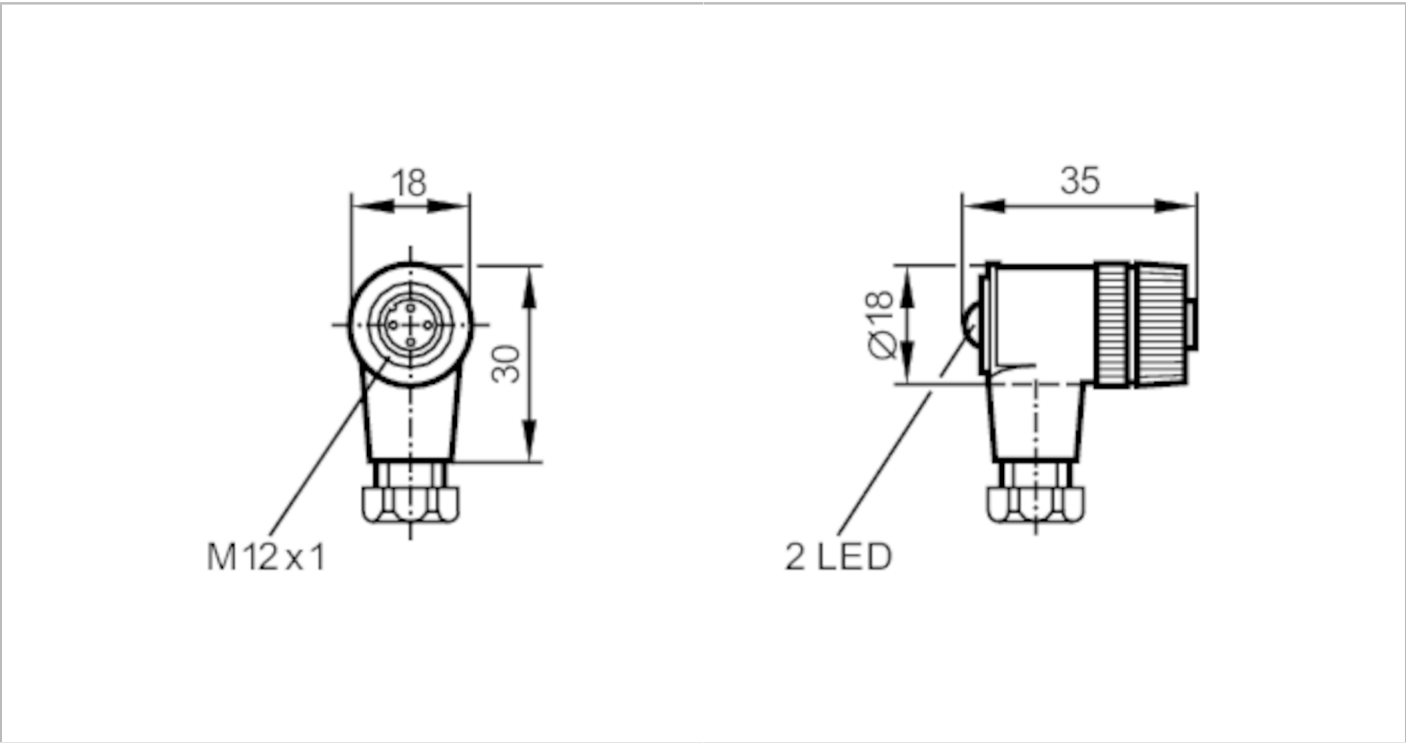

应用		
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 68	
机械技术数据		
重量	[g]	28.6
尺寸	[mm]	30 x 18 x 35
原材料	PA	
模制主体材料	PA	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

E11510



可接线插座

SDOAH042MSSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

