


# E11551



可接线插头

SSTGF040MSSFPG

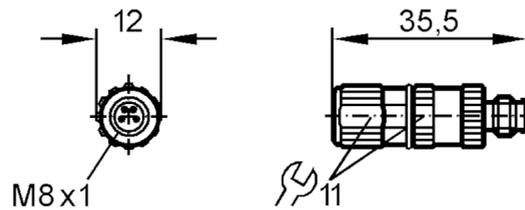

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	14.9
尺寸	[mm]	12 x 12 x 35.5
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

# E11551



可接线插头

SSTGF040MSSFPG

## 电气连接

绝缘替代技术: 0.14...0.38 mm<sup>2</sup>; 芯线绝缘: PVC / TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); 电缆护套: Ø 3...5 mm

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



## 接口

