


# E11570



分配盒

ZDO6H057MSS00,5H09

停产产品 - 存档登录

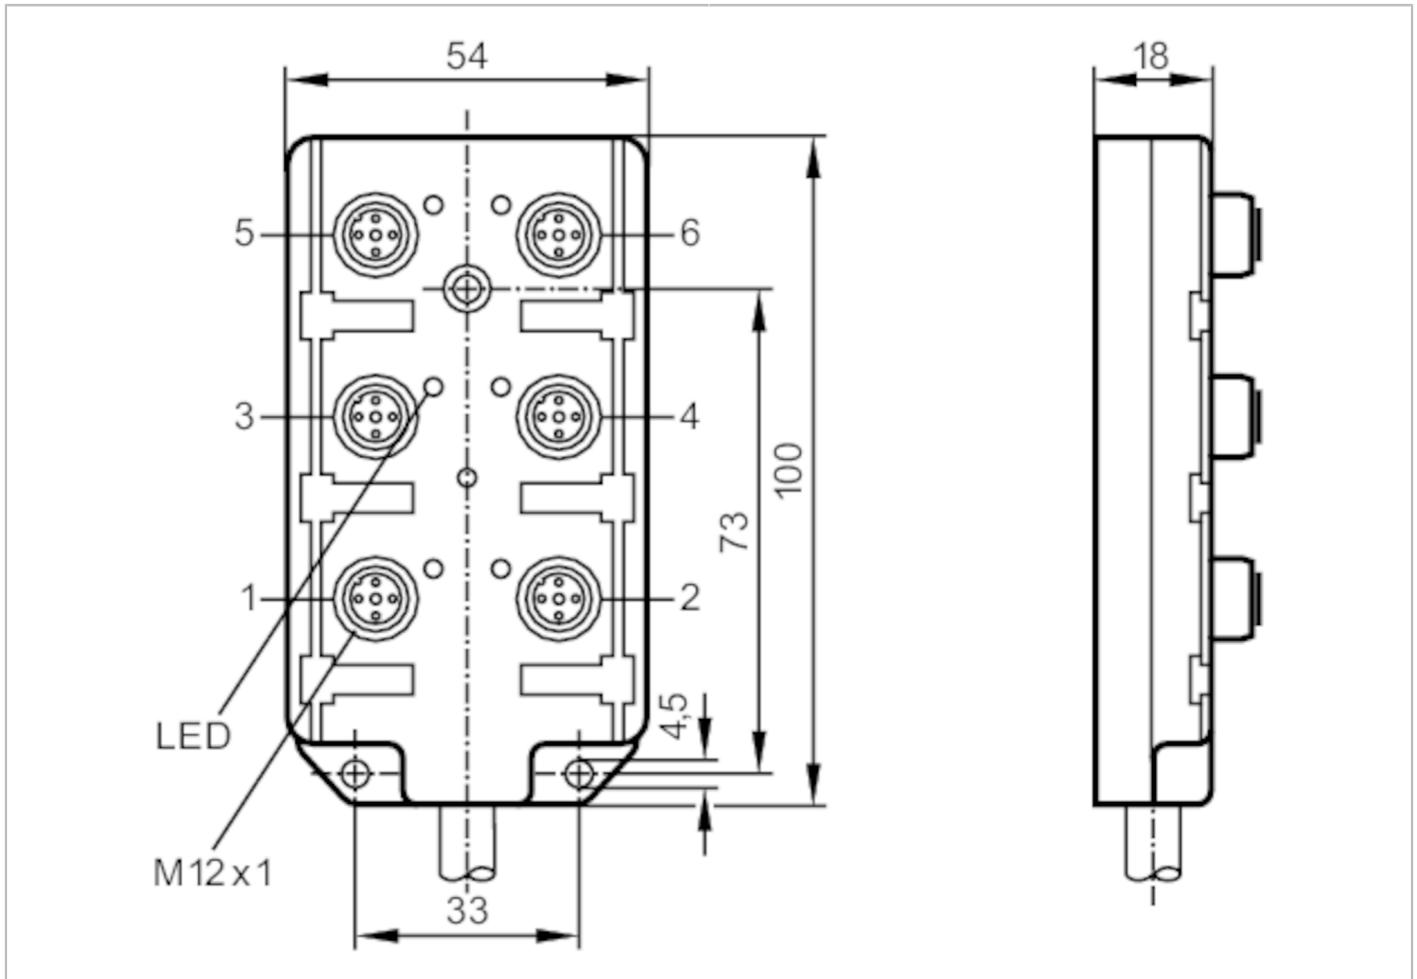

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
防护等级	II
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
当前负载总数最大值 [A]	12
工作条件	
环境温度 [°C]	-15...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
尺寸 [mm]	18 x 54 x 100
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	6
接插件型号	M12

# E11570




分配盒

ZDO6H057MSS00,5H09


显示器/操作件		
显示	开关状态	6 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

**电气连接**  
 电缆: 0.5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9 mm; 6 x 0.34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>

**电气连接 - 插槽**  
 接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



## 接口

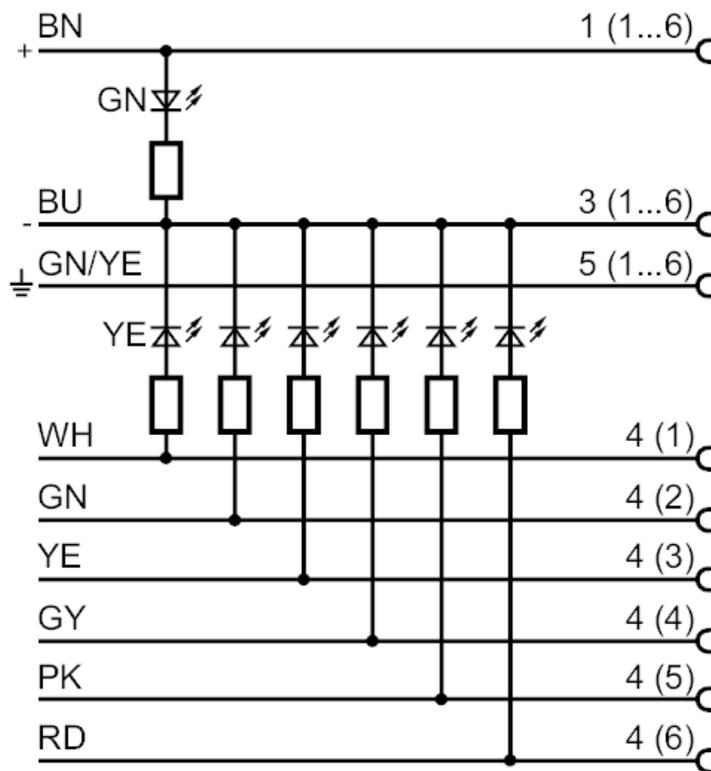

- 芯线颜色:
- BN = 棕色
  - BU = 蓝色
  - GN = 绿色
  - GN/YE = 绿色/黄色
  - GY = 灰色
  - PK = 粉红色
  - RD = 红色
  - WH = 白色
  - YE = 黄色