

E11575



连接电缆


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC054

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

请注意不同的电缆长度!

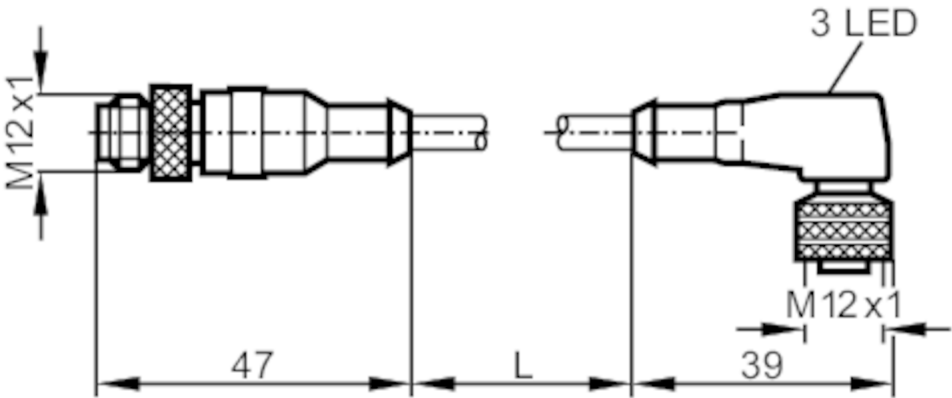

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	3
输出		
电气设计	PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 68	
机械技术数据		
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

E11575



连接电缆

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

注释

包装单位 1 件

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

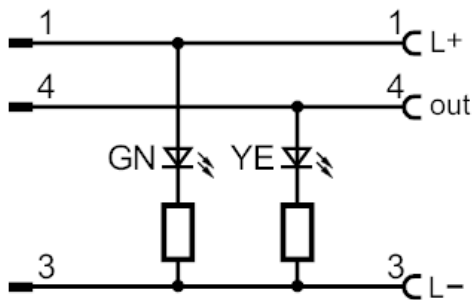

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

