


E11586

带插头连接电缆
ASTGH040VAS0005E04



停产产品 - 存档登录

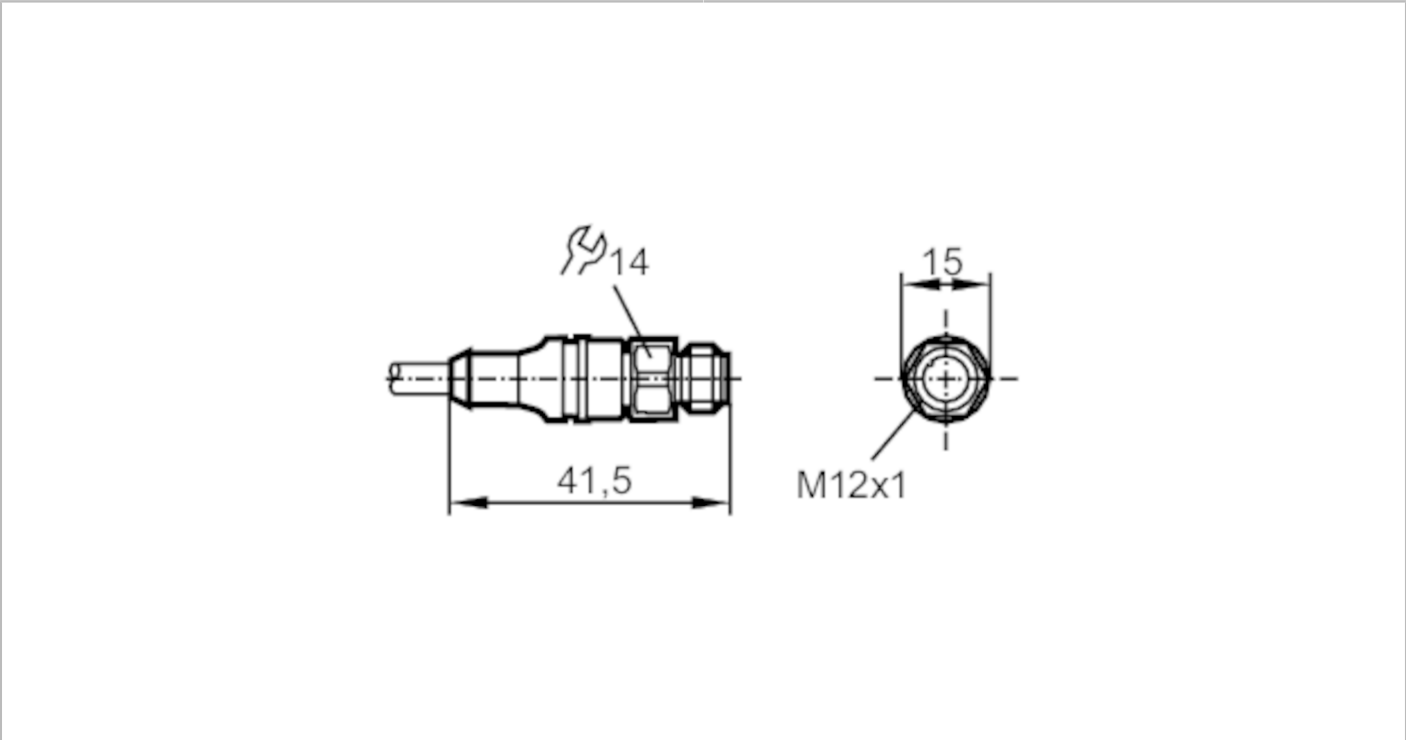

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 41.5
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E11586



带插头连接电缆

ASTGH040VAS0005E04

电气连接

电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色