

E11640




连接电缆

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVT058
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

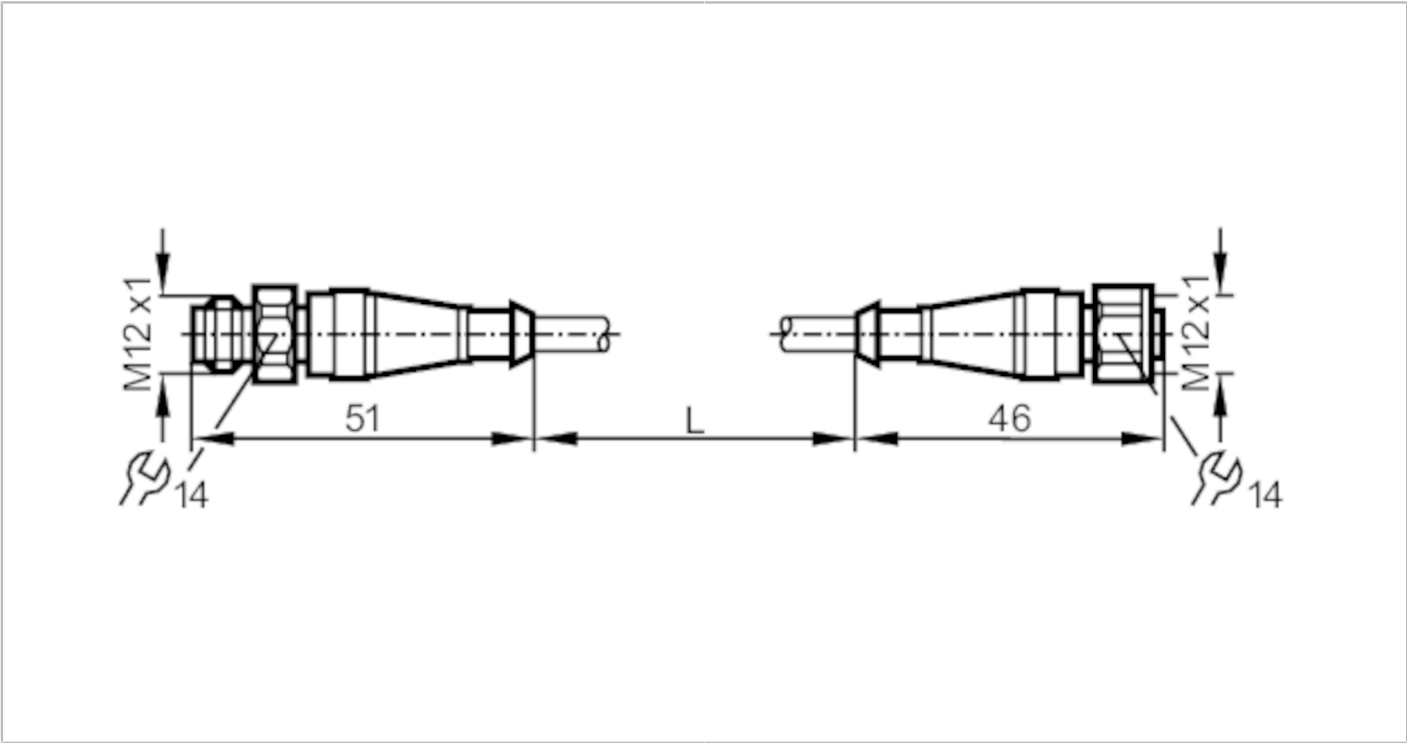

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
机械技术数据		
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E11640




连接电缆

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 0.3 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.3 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口

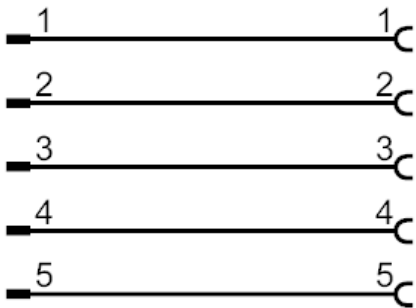

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

