

E11643




连接电缆

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVT061
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

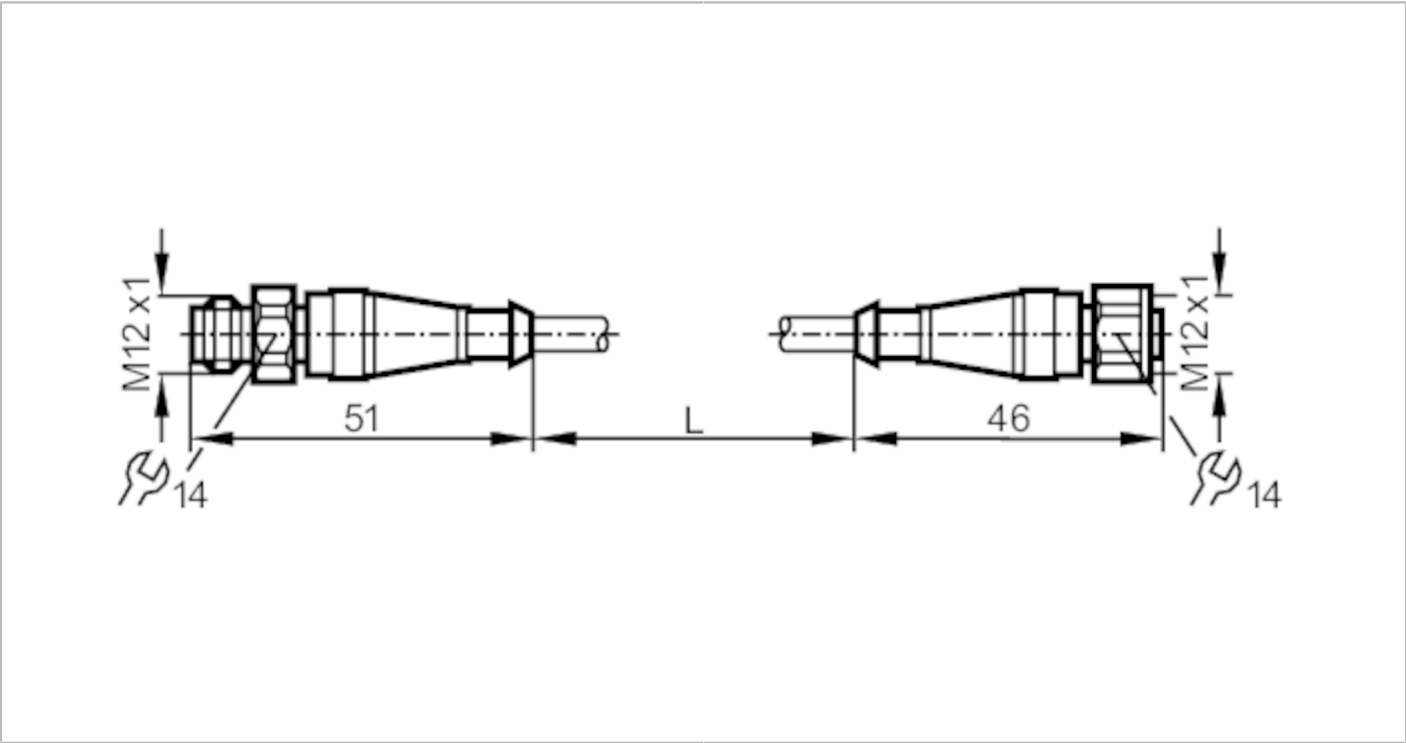

应用	
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压	[V] < 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A] 4
工作条件	
环境温度	[°C] -25...100
外壳防护等级	IP 68; IP 69K
机械技术数据	
原材料	PVC
模制主体材料	PVC
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
注释	
包装单位	1 件

E11643



连接电缆


VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

电气连接

电缆: 2 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.3 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

接口

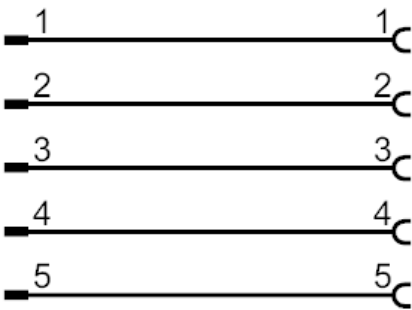

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

