


E11645

带插座连接电缆

ADOAO140MSS0002B11

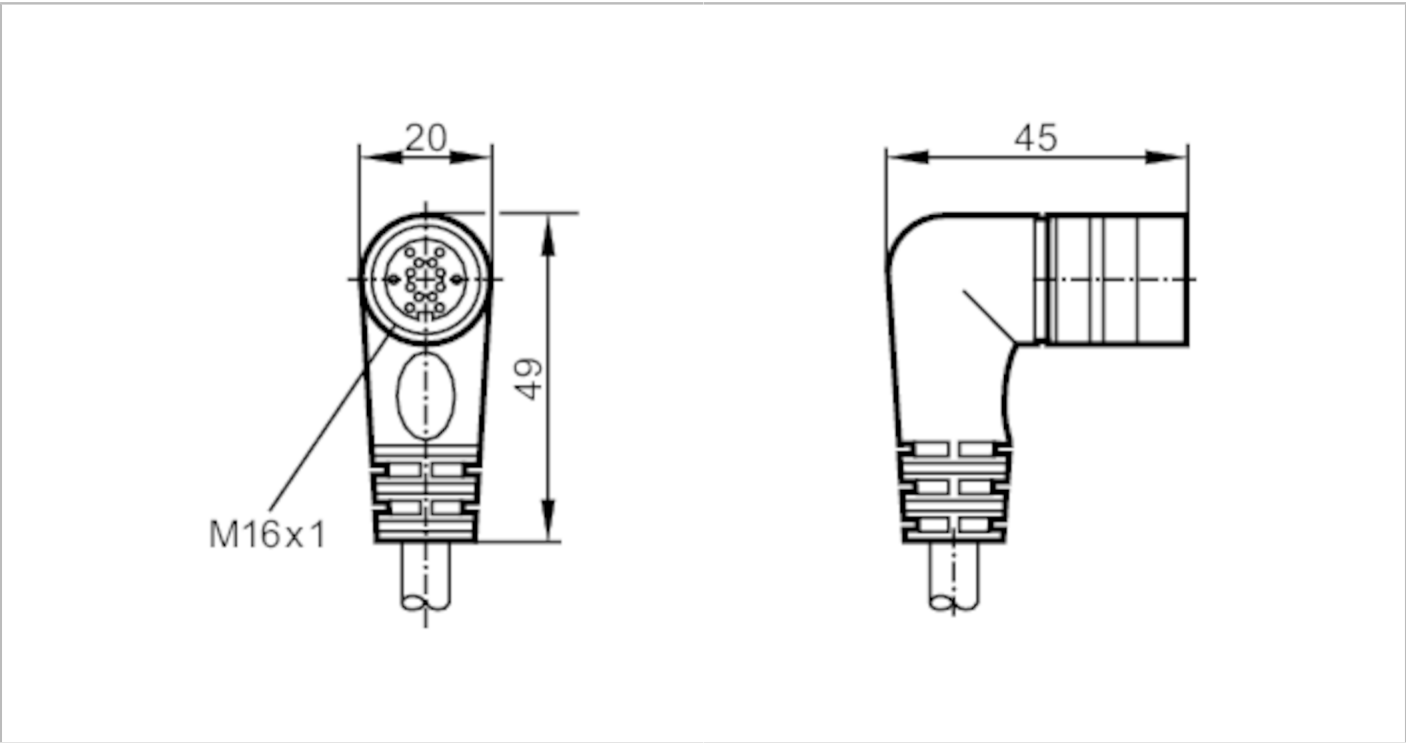

电气数据		
工作电压	[V]	< 30 DC
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	197.2
尺寸	[mm]	45 x 20 x 49
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11645



带插座连接电缆


ADOAO140MSS0002B11

电气连接

电缆: 2 m, PUR, 黑色, Ø 7.5 mm; 2 x 0.34 mm² (14 x Ø 0.15 mm) + 10 x 0.25 mm² (7 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M16, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

- M: 不接线
- U: 不接线
- 芯线颜色 :
- BK = 黑色
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- GN = 绿色
- GY = 灰色
- PK = 粉红色
- VT = 紫色
- WH = 白色
- YE = 黄色
- RD = 红色