


E11652



阀门插头的连接电缆
AVDAB031PLS0005H03

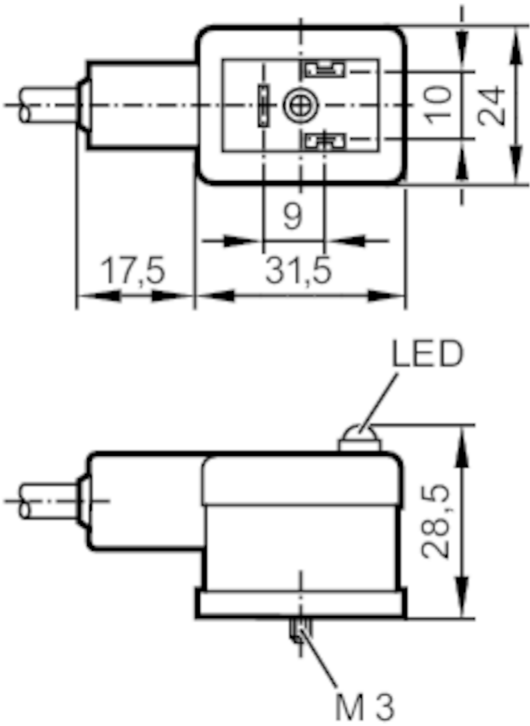

应用		
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护	有; (VDR)	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	255.8
尺寸	[mm]	28.5 x 24 x 49
原材料	PP; FKM	
模制主体材料	PP / FPM	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	

E11652



阀门插头的连接电缆

AVDAB031PLS0005H03

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号B DIN, 角型; 成型体: PP / FPM; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

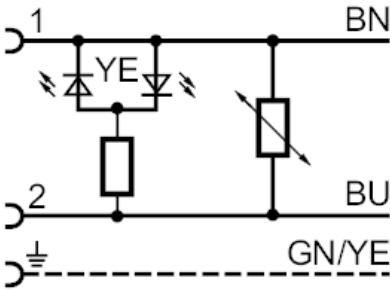

BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色