


E11655



阀门插头的连接电缆
AVSAC031PLS0005H03

停产产品 - 存档登录

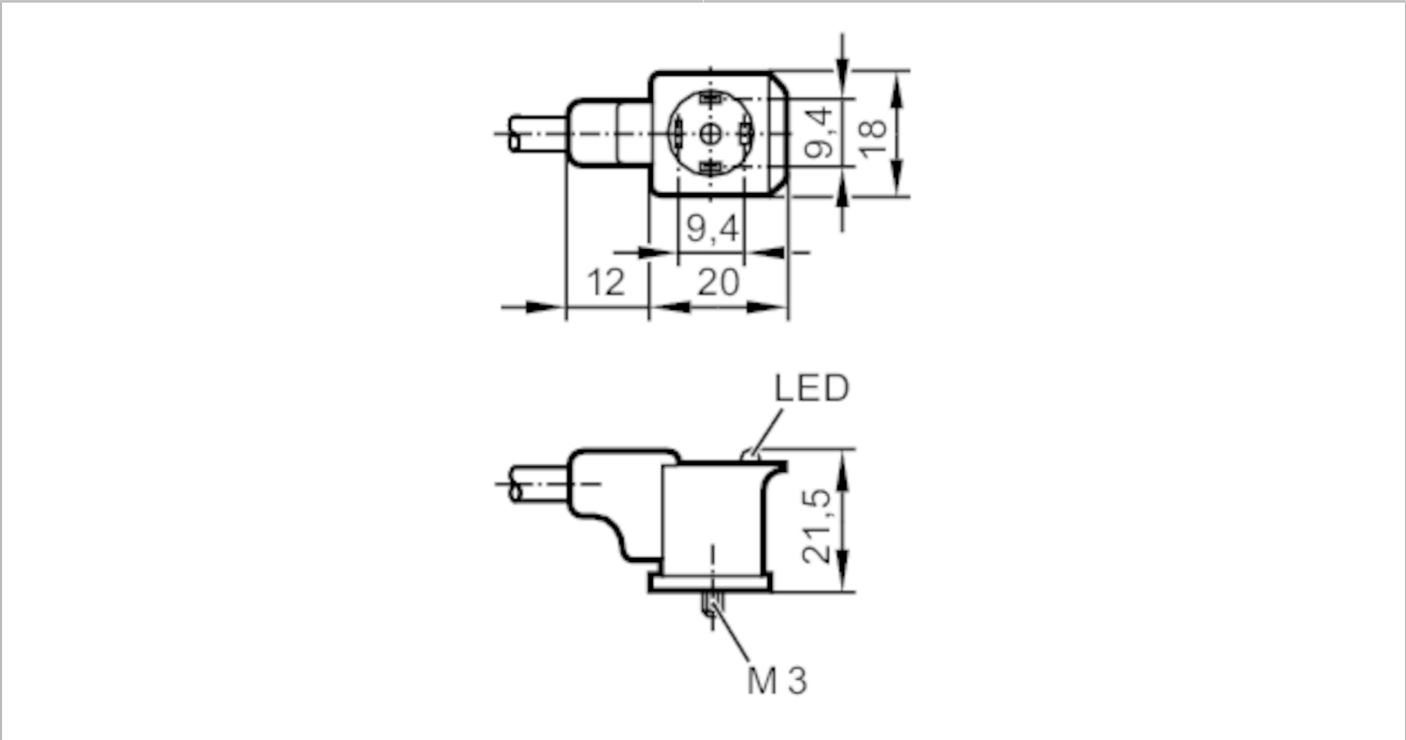

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护		有； (VDR)
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	21.5 x 18 x 32
原材料		PP； FKM
模制主体材料		PP / FPM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11655



阀门插头的连接电缆

AVSAC031PLS0005H03

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号C工业标准, 角型; 成型体: PP / FPM; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

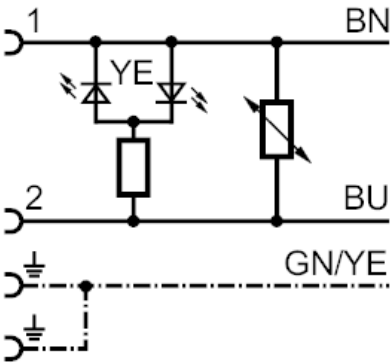

BN = 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色