


E11656

带插座连接电缆

ADOAA030MSS0005H03



停产产品 - 存档登录

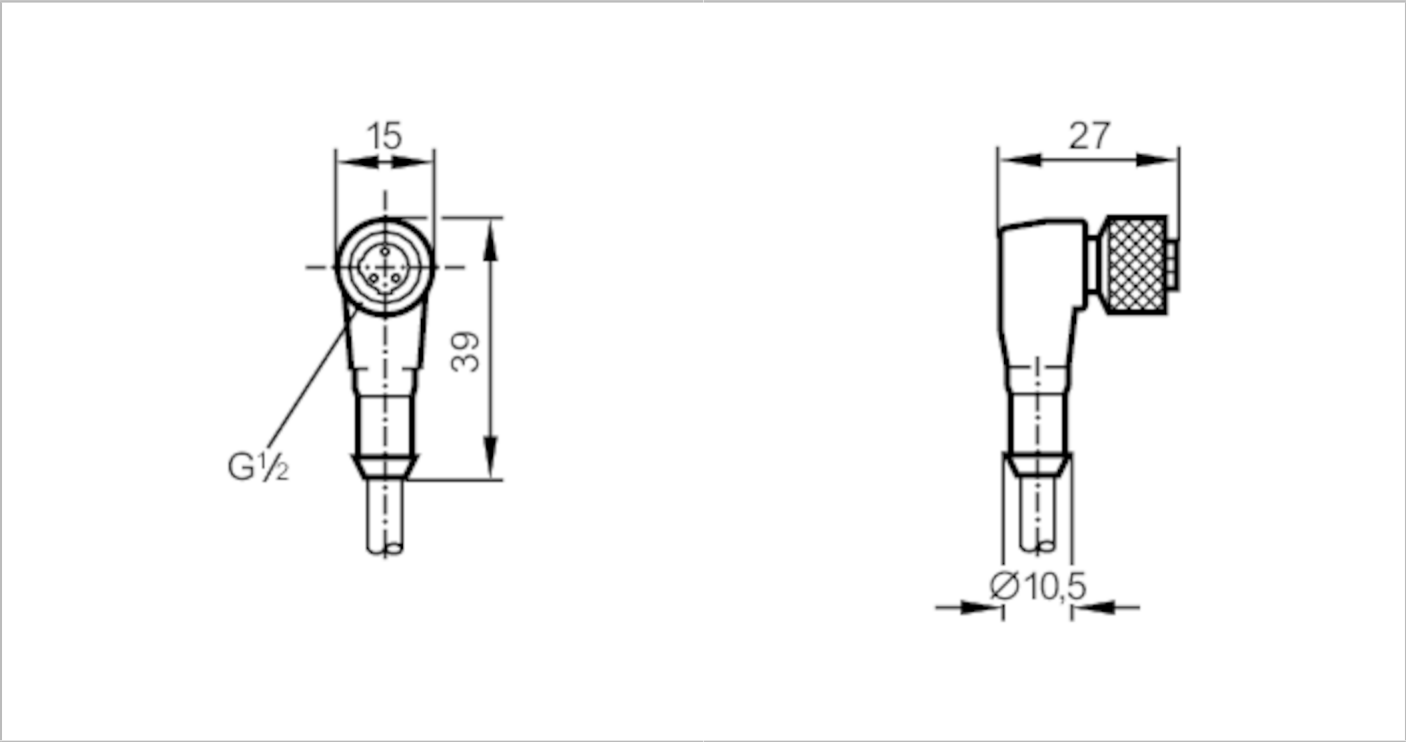

应用	
特殊的性能	无卤素
电气数据	
工作电压	[M] < 250 AC / < 300 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -25...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件

E11656



带插座连接电缆
ADOAA030MSS0005H03

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.6 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

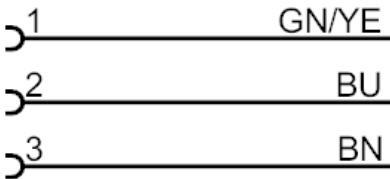

BN = 棕色
BU = 蓝色
GN = 绿色
YE = 黄色