

E11664




Y连接电缆

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC503

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

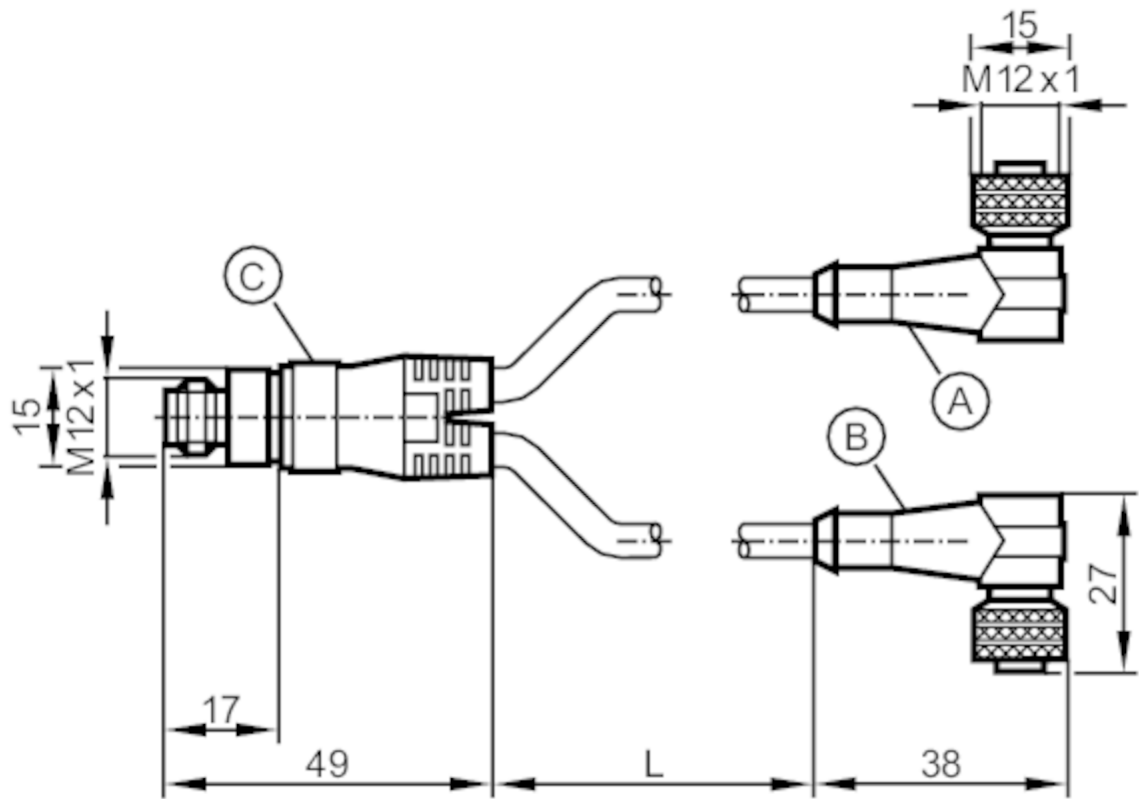

- 3-1 输入电缆 灰色
- 3-2 octavis电缆 黑色

应用

特殊的性能	无卤素
-------	-----

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据

重量	[g]	65
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		2

注释

包装单位	1 件
------	-----

E11664



Y连接电缆


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

电气连接


电缆: 0.25 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

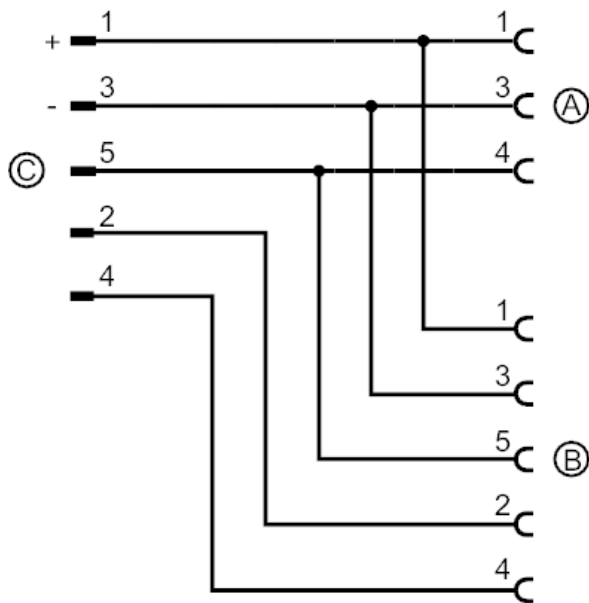

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

