


E11685



散装电缆

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK

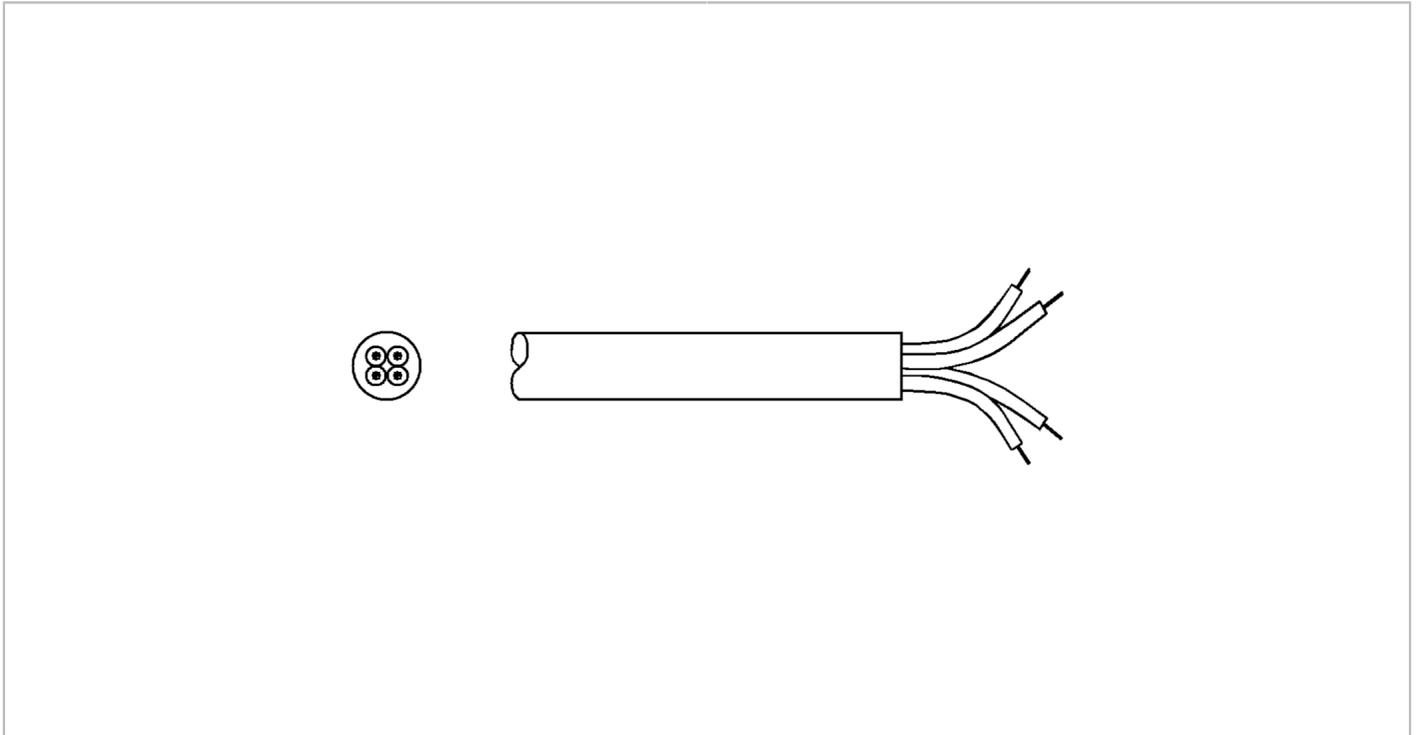

应用		
特殊的性能	无卤素; 牵引链适用性	
工作条件		
环境温度 [°C]	-40...90	
机械技术数据		
重量 [g]	1612	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 50 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm ² , PP		