


E11718

分配盒

ZDO4H050MSS0010H07



停产产品 - 存档登录

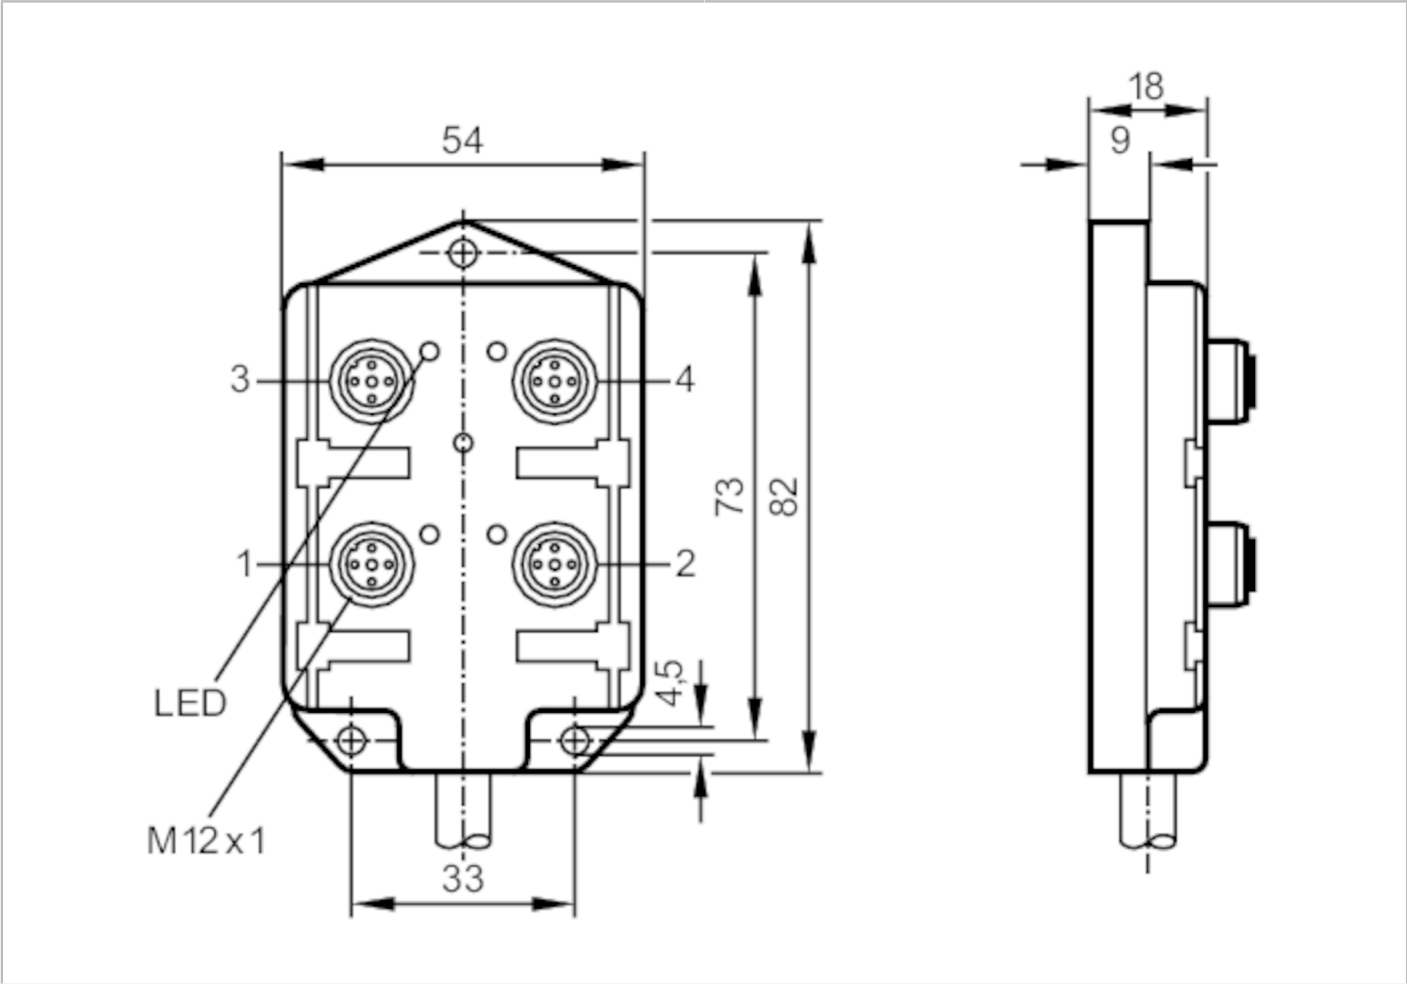

| 应用            |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| 特殊的性能         |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点     |
| 无硅树脂          |      | 有                 |
| 电气数据          |      |                   |
| 工作电压          | [V]  | < 60 AC / < 75 DC |
| 防护等级          |      | II                |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A]  | 4                 |
| 当前负载总数最大值     | [A]  | 12                |
| 工作条件          |      |                   |
| 环境温度          | [°C] | -15...80          |
| 外壳防护等级        |      | IP 67             |
| 机械技术数据        |      |                   |
| 尺寸            | [mm] | 18 x 54 x 82      |
| 原材料           |      | TPU               |
| 模制主体材料        |      | TPU               |
| 中央分配器的端口数量    |      | 4                 |
| 接插件型号         |      | M12               |

E11718



分配盒

ZDO4H050MSS0010H07

注释


包装单位1 件

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm )

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...4) | C |
| BU    | 3 (1...4) | C |
| GN/YE | 5 (1...4) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯线颜色： |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 蓝色    |
| GN = | 绿色    |
| GY = | 灰色    |
| WH = | 白色    |
| YE = | 黄色    |